

Sistema Multiflexível Inverter

FUJITSU

Aplicação em Residências e Pequenos Escritórios

Climatiza até 8 ambientes com apenas uma única unidade externa.

Máximo conforto ocupando o mínimo de espaço.

GARANTIA

2 ANOS

peças e componentes

5 ANOS

compressor



100% INVERTER

www.fujitsu-general.com.br

FUJITSU GENERAL DO BRASIL

Sistema Multiflexível

Aplicação em Residências e Pequenos Escritórios

Climatiza até 8 ambientes com apenas uma única unidade externa.
Máximo conforto ocupando o mínimo de espaço



Para APARTAMENTO

Grande variedade de unidades internas



ASBG07 / 09 / 12LMCA



ASBG18 / 24LFCA



AUBG09 / 12 / 18LVLA



ARBG09 / 12 / 18LLTA

High Wall

A instalação é simples. Ao mesmo tempo, seu design plano e minimalista combina com o interior do ambiente pois são elegantes e sofisticados.

Cassete

Saída de ar em quatro direções para realizar a climatização de espaços inteiros uniformemente.

Duto

Discreto, este modelo não fica visível no ambiente. Permite a instalação em espaços estreitos.

Unidades externas







2, 3 e 4 ambientes

2 a 6 ambientes

2 a 8 ambientes

Linha Multi Split

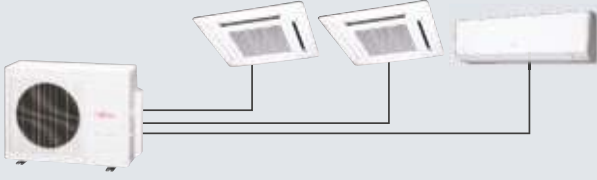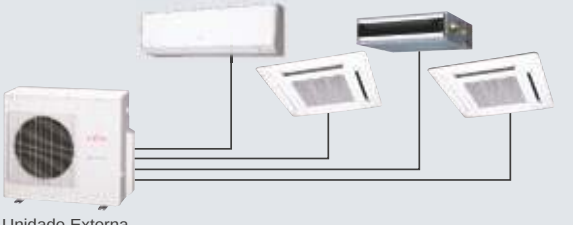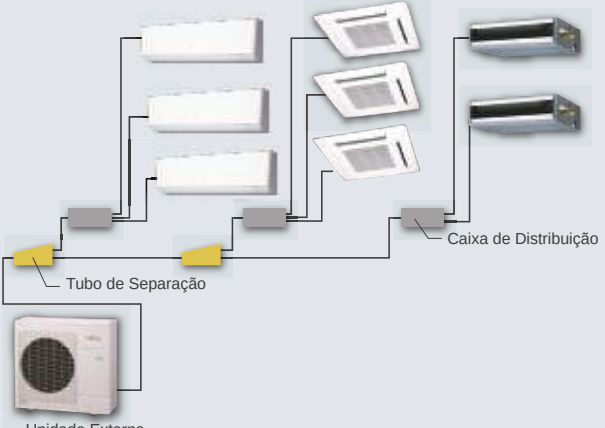Capacidade de Refrigeração (Btu/h)	14.000	18.000	23.000	27.000	35.000	45.000	48.000
2 Ambientes Multi (2 ambientes)							
 Unidade Externa	● AOBG 14LAC2	● AOBG 18LAC2					
3 Ambientes Multi (2 a 3 ambientes)							
 Unidade Externa			● AOBG 18LAT3	● AOBG 24LAT3			
4 Ambientes Multi – AOBG30LAT4 (3 a 4 ambientes) – AOBG36LBT4 (2 a 4 ambientes)							
 Unidade Externa				● AOBG 30LAT4	● AOBG 36LBT4		
6 Ambientes Multi – AOBG45LBA6 (2 a 6 ambientes)							
 Unidade Externa						● AOBG 45LBA6	
8 Ambientes Multi (2 a 8 ambientes)							
 Unidade Externa Tubo de Separação Caixa de Distribuição							● AOBG 45LBT8

Nota:

1. Multi 2 Ambientes: Conecta 2 unidades internas

AOBG14LAC2: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 21.000 Btu/h.

AOBG18LAC2: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 24.000 Btu/h.

2. Multi 3 Ambientes: Conecta 2 a 3 unidades internas

AOBG18LAT3: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 30.000 Btu/h

AOBG24LAT3: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 36.000 Btu/h.

3. Multi 4 Ambientes: Conecta 3 a 4 unidades internas

AOBG30LAT4: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu/h.

4. Multi 4 ambientes: Conecta 2 a 4 unidades internas

AOBG36LBT4: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu/h.

5. Multi 6 ambientes: Conecta 2 a 6 unidades internas

AOBG45LBA6: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 34.000 e 62.000 Btu/h.

6. Multi 8 Ambientes: Conecta 2 a 8 unidades internas

AOBG45LBT8: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 38.400 e 62.400 Btu/h.

Linha de Unidades Internas

Unidade Externa	Tipo		2 ambientes		3 ambientes		4 ambientes		6 Ambientes	8 ambientes
	Modelo		AOBG14LAC2	AOBG18LAC2	AOBG18LAT3	AOBG24LAT3	AOBG30LAT4	AOBG36LBT4	AOBG45LBA6	AOBG45LBT8
										 (Caixa de Distribuição)
	Capacidade de Refrigeração	Btu/h	14.000	18.000	18.000	23.000	27.000	35.000	45.000	48.000
		kW	4.10	5.27	5.27	6.74	7.91	10.26	13.19	14.06
	Capacidade de Aquecimento	Btu/h	15.000	19.000	23.000	27.000	32.000	36.000	46.000	54.000
		kW	4.40	5.57	6.74	7.91	9.38	10.55	13.48	15.82

Unidade Interna	Btu Class	kW Class								
 ASBG07/09/12LMCA	7.000	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●
	9.000	2.5	●	●	●	●	●	●	●	●
	12.000	3.5	●	●	●	●	●	●	●	●
 ASBG18/24LF	18.000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●
	24.000	7.0	—	—	—	—	●	●	●	●
 AUBG09/12/18LV	9.000	2.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	12.000	3.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	18.000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●
 ARBG09/12/18LL	9.000	2.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	12.000	3.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	18.000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●

Características

	Human Sensor	POWERFUL	Up/Down	Double	Adjust	Restart	Auto Changeover	10°C	Fresh	Fresh	Economy	Sleep	Program	W-S	Filter	Ion	AF	Wash
ASBG07/09/12LMCA	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	○	●	●	●	●
ASBG18/24LF				●	●	●	●	●			●	●	●	○	●	●	●	●
AUBG09/12/18LV			●		●	●	●	●	○	○	●	●	●	○	●			
ARBG09/12/18LL			○		●	●	●	●	○	○	●	●	●	○	●			

○: Função Opcional

2, 3, 4 Ambientes

2 AMBIENTES



ALL
DC

AOBG14LAC2
AOBG18LAC2

3 AMBIENTES



ALL
DC

AOBG18LAT3
AOBG24LAT3

4 AMBIENTES



ALL
DC

AOBG30LAT4
AOBG36LBTA4


Alta Eficiência

A alta eficiência é obtida através do uso do compressor DC duplo rotativo, controle DC inverter e motor DC do ventilador.



Unidade Externa Compacta


A unidade externa, por ser compacta pode ser instalada facilmente em varandas, telhados, paredes ou em qualquer lugar.

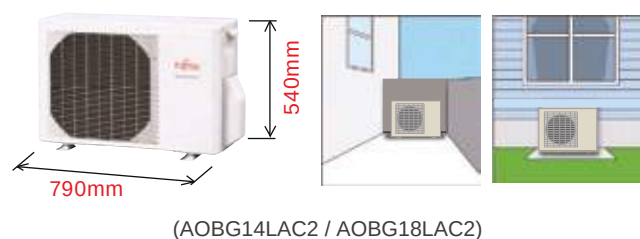

(AOBG14LAC2 / AOBG18LAC2)

Compressor DC Duplo Rotativo

A eficiência é melhorada, especialmente, num intervalo entre alta velocidade de rotação com alta carga até baixa velocidade de rotação com baixa carga, onde a maioria do tempo o compressor opera, e a alta potência é produzida com um baixo consumo de energia. O compressor duplo rotativo também gera baixo nível de vibração e uma operação silenciosa.

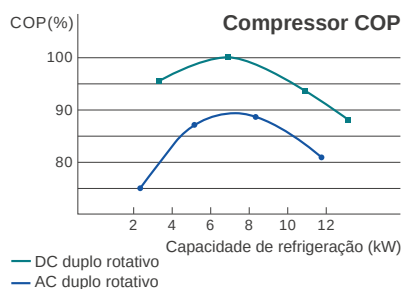


Compressor DC Duplo Rotativo

Economia de espaço de instalação


Múltiplas unidades internas podem ser conectadas em uma unidade externa, sendo possível conectar tubulação longa também. Comparado com sistemas simples, a flexibilidade de instalação da unidade externa gera uma economia de espaço.

Ex.) Instalação de Split convencional



3 unidades externas

Instalação de Multi Split



1 unidade externa



Ampla linha de unidades internas com vários modelos

Ampla linha de unidades internas: 6 tipos, 14 modelos com capacidades entre 2 KW a 7 KW (7.000 - 24.000 btu's).

Instalação Flexível

Comprimento máx. da tubulação de 70m (AOBG30LAT4), desnível máx. de 15m.
O sistema Multiflexível pode ser instalado em residências grandes ou múltiplos andares.

Comprimento Máx.

da Tubulação (Cada unidade):

20m (AOBG14LAC2 / 18LAC2),

25m (AOBG18LAT3 / 24LAT3 / 30LAT4 / 36LBT4)

Desnível Máx.:

15m (AOBG14LAC2 / 18LAC2 /

18LAT3 / 24LAT3 /

30LAT4 / 36LBT4)




Comprimento Total da Tubulação:

30m (AOBG14LAC2 / 18LAC2),

50m (AOBG18LAT3 / 24LAT3),

70m (AOBG30LAT4 / 36LBT4 *1)

*1 40 m se instalado com 2 unidades internas

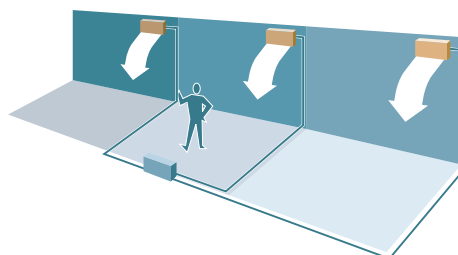

2, 3, 4 Multi Ambientes


Dimensões

(Unidade : mm)

2 AMBIENTES

Modelo:


AOBG14LAC2 / AOBG18LAC2

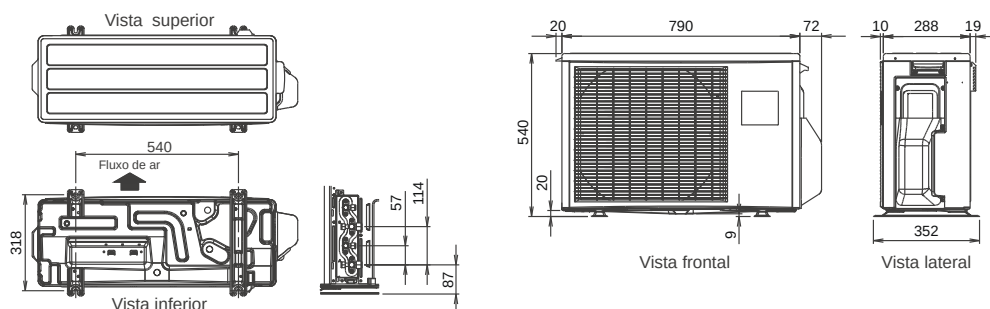

3 AMBIENTES

Modelo:


AOBG18LAT3 / AOBG24LAT3

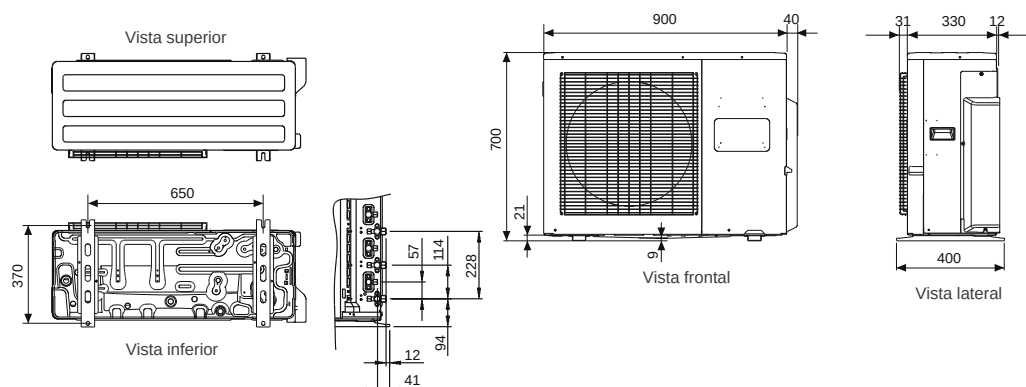

4 AMBIENTES

Modelo:

AOBG30LAT4
AOBG36LBT4

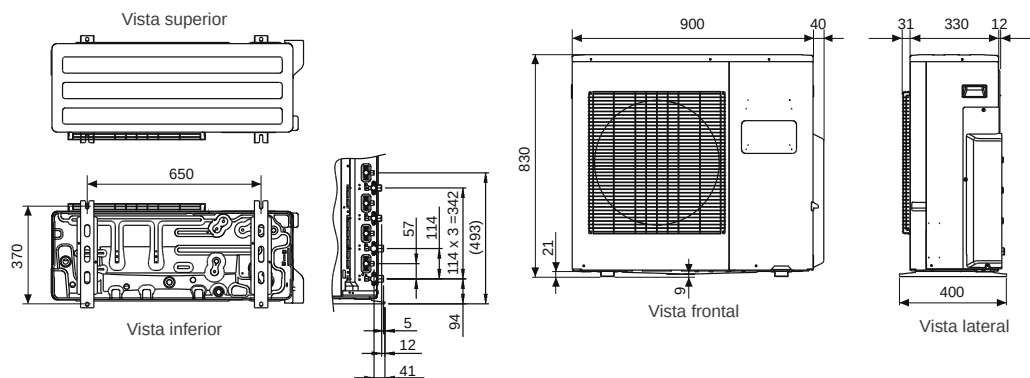

Especificações

Modelo No.	Unidade Externa		AOBG14LAC2	AOBG18LAC2	AOBG18LAT3	AOBG24LAT3	AOBG30LAT4	AOBG36LBT4
Fonte de Alimentação			1 Ø, 220V, 60Hz					
Capacidade	Refrigeração	Btu/h	14.000 (4.700 - 15.000)	18.000 (5.800 - 19.100)	18.000 (6.100 - 23.200)	23.000 (6.100 - 26.600)	27.000 (11.900 - 34.100)	35.000 (11.000 - 36.200)
	Aquecimento	Btu/h	15.000 (3.700 - 18.400)	19.000 (6.100 - 20.800)	23.000 (6.800 - 26.300)	27.000 (6.800 - 30.000)	32.000 (12.600 - 38.600)	36.000 (11.000 - 42.000)
Ruído	Refrigeração	dB(A)	47	50	49	51	50	53
Dimensões A x L x P	Peso Líquido	mm	540x790x290	540x790x290	700x900x330	700x900x330	830x900x330	830x900x330
		kg(lbs)	37(82)	38(84)	55(121)	55(121)	68(150)	68(150)
Conexões de Tubulação	Pequenas (Líquido)	mm(pol)	6,35(1/4)x2	6,35(1/4)x2	6,35(1/4)x3	6,35(1/4)x3	6,35(1/4)x4	6,35(1/4)x4
			9,52(3/8)x2	9,52(3/8)x2 12,7(1/2)	9,52(3/8)x2, 12,70(1/2) 9,52(3/8)x3	9,52(3/8)x2, 12,70(1/2) 9,52(3/8)x3	9,52(3/8)x2, 12,70(1/2)x2 9,52(3/8)x3, 12,70(1/2) ^{*1} 9,52(3/8)x2, 12,7(1/2) ^{*1} 15,88(5/8)	9,52 (3/8) x 2 [12,70 (1/2) x 2] ^{*2}
	Comp. Máximo	Total / Cada	30 / 20	30 / 20	50 / 25	50 / 25	70 / 25	70 ^{*3} /25
	Diferença de Altura Máx.	m	15	15	15	15	15	15
Variação de Operação	Refrigeração	°CBS	10~46	10~46	-10~46	-10~46	0~46	0~46
	Aquecimento	°CBS	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-10~24	-10~24
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

^{*1} Conectar válvula de conexão através de adaptador

^{*2} Conectar a válvula de conexão com o adaptador

^{*3} Se AOBG36LBT4 for instalado com 2 unidades internas: 2 de 18-kBtu, ou 2 de 24-kBtu, ou 18-kBtu + 24-kBtu;

- comprimento sem carga é de 20 m.

- comprimento máximo (total) é de 40 m.

- comprimento mínimo (total) é de 15 m.

- comprimento mínimo (cada) é 7,5 m.


Multi 6 Ambientes Unidade Externa Compacta

Não necessita caixa de distribuição ou tubo separador!

Para atender grandes projetos residenciais e comerciais, lançamos o Sistema **Multiflexível de 45.000 BTU's** para até 6 ambientes. Adaptação para diversos projetos sem necessidade de uso de caixa de distribuição ou tubo separador.

1 Compacto com alta eficiência

Embora seja compacto, este novo produto adota o Compressor DC de alta eficiência e possui uma excelente capacidade de 45.000 BTU's. Necessitando apenas de um pequeno espaço para ser instalado.



Motor DC do Ventilador




Compressor DC Inverter de alta capacidade



2 Pode ter diversas combinações de unidades internas

É possível instalar 2 até 6 unidades internas com uma única unidade externa. São 148 combinações possíveis, podendo atender diversos projetos.

2-6 Ambientes

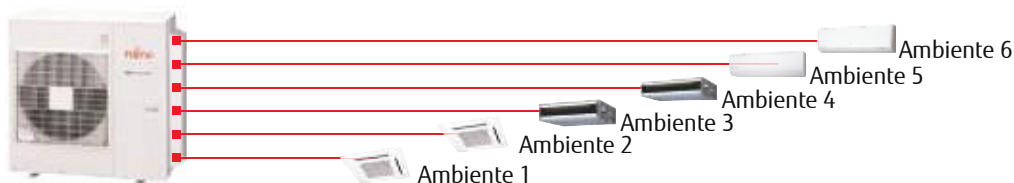


3 Instalação Fácil

O processo de evacuação do sistema pode ser feito através da válvula centralizada. Em apenas um processo evacua todo o sistema, economizando tempo de evacuação.

EX.

Sistema 4 ambientes




- Necessário realizar a evacuação até 4 vezes

Novo Sistema 6 ambientes




- Necessário realizar a evacuação somente 1 vez

Verificação automática de fiação e tubulação

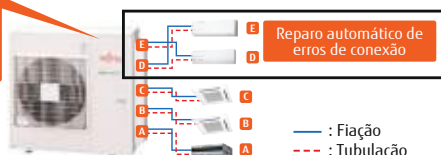

4 Todas as unidades internas podem ser controladas por um controle remoto central

1. Até 6 unidades internas controladas individualmente




2. Operação programada para cada ambiente

Exemplo
Ambiente 1

Schedule 1	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
On	1	2	3	4	5	6	7
Off	8	9	10	11	12	13	14


Definir Temp. (°C)



Ambiente 2

Schedule 1	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
On	1	2	3	4	5	6	7
Off	8	9	10	11	12	13	14

Definir Temp. (°C)



Multi 6 Ambientes Unidade Externa Compacta

Controle central e individual

Pode controlar até 8 evaporadoras instaladas (dependendo do modelo de condensadora instalado).

UTY-DMMYM
AOBG45LBLA6 /
AOBG45LBT8



Fácil operação

- tela com luz de fundo de LED grande
- painel de operação com boa visibilidade

Suporte em vários idiomas

Disponível em 9 idiomas
(inglês, alemão, francês, espanhol, russo,
português, italiano, grego e turco)



Vista Frontal

Vista Lateral

Vista Superior

Especificações

Modelo	Unidade Externa			AOBG45LBA6
Alimentação			V/Ø/Hz	220V / 1 / 60
Capacidade	Refrigeração	Nominal	Btu/h (kW)	45.000 (13,19)
		Min. - Max.		12.000 - 47.800 (3,5 - 14,0)
	Aquecimento	Nominal		46.000 (13,48)
		Min. - Max.		12.000 - 54.600 (3,5 - 16,0)
Potência de entrada	Refrigeração		kW	4,00
	Aquecimento			3,52
Fator de potência	Refrigeração		%	98,8
	Aquecimento			98,2
EER	Refrigeração		W/W	3,30
COP	Aquecimento			3,83
Corrente Nominal	Refrigeração		A	18,4
	Aquecimento			16,3
Corrente Operacional Máxima			A	24,0
Nível de Ruído	Refrigeração		dB (A)	53
	Aquecimento			55
Taxa de fluxo de ar	Refrigeração		m³/h	4.200
	Aquecimento			4.200
Dimensões (A×L×P)	Unidade Externa		mm	998×970×370
Peso			kg	94
Conexões de tubulação	Líquido		mm (pol)	ϕ 6,35 (1/4)×6
	Gás			ϕ 9,52 (3/8)×4 + 12,70 (1/2)×2
Comprimento da tubulação	Pré-carga		m	50
	Max.			80
Desnível Máximo (U.E.-U.I.)				15
Faixa de Operação	Refrigeração		°CBS	-10 ~ 46
	Aquecimento			-15 ~ 24
Refrigerante				R410A

Nota: as especificações são baseadas nas seguintes condições:

As funções de proteção podem limitar a capacidade ou desligar a unidade se for operada fora das faixas da temperatura projetada para a unidade.

Refrigeração: Temperatura interna de 27 ° CBS / 19 ° CBU; e temperatura externa de 35 ° CBS / 24 ° CBU.

Aquecimento: Temperatura interna de 20 ° CBS / 15 ° CBU e temperatura externa de 7 ° CBS / 6 ° CBU.

Comprimento da tubulação: 7,5m. Diferença de altura: 0m (unidade externa - unidade interna)

A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 34.000 e 62.000 BTU's.

- As cores reais podem ser diferentes das cores mostradas neste material impresso.
- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para novas melhorias.

8 Multi Ambientes Unidade Externa Compacta

- Aplicável em grandes residências, lojas, pequenos edifícios e instalações com múltiplos ambientes.
- Pode ser conectado entre 2 a 8 unidades internas.
- Fácil instalação, leve, compacto e operação de alta eficiência.

ALL
DC

AOBG45LBT8





Alta eficiência durante o ano

O desempenho efetivo é verificado de acordo com a variação da temperatura externa do ar, dependendo do tempo e das estações do ano; além disso, particularmente em relação ao Sistema Multi Flexível, nem todos os ambientes são operados o tempo todo. Portanto, em mais de 90% do tempo efetivo de operação, os condicionadores de ar funcionam com potência parcial ao invés de potência nominal.

Por esse motivo, enfatizamos o desempenho da eficiência energética, com base na utilização efetiva.

A eficiência do desempenho em carga parcial foi aprimorado pelo desenvolvimento de componentes "ALL DC" e do nosso sistema inverter.

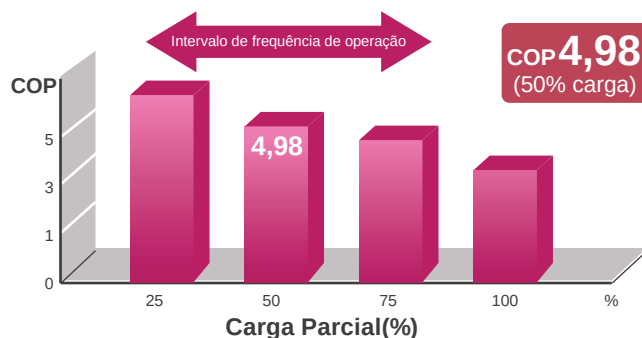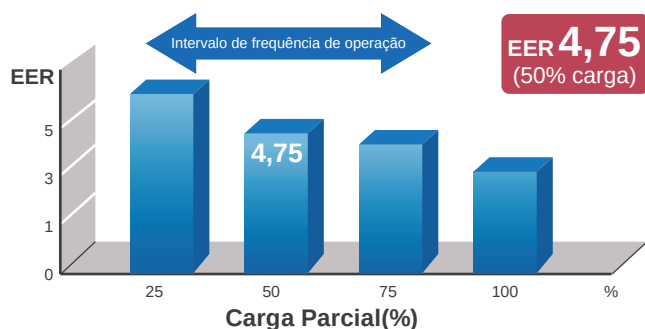

Tecnologia inovadora



Ventiladores de alta eficiência:
Novas pás de alta eficiência.



Compressor rotativo duplo DC de alta eficiência:
É utilizado um compressor rotativo duplo DC de alta potência, baixo ruído e alta eficiência.



Motor do ventilador DC:
Alto desempenho e alta eficiência são obtidos pela utilização de um ventilador com um motor DC pequeno.




Trocador de calor:
Tamanho compacto e economia de energia que é obtido através de um trocador de calor de alta densidade de tubulação de 3 camadas.

Maior conforto

Rápido conforto é obtido através do controle otimizado de refrigerante.

Cada ambiente atinge a temperatura programada rápida e confortavelmente através do controle otimizado de refrigerante.

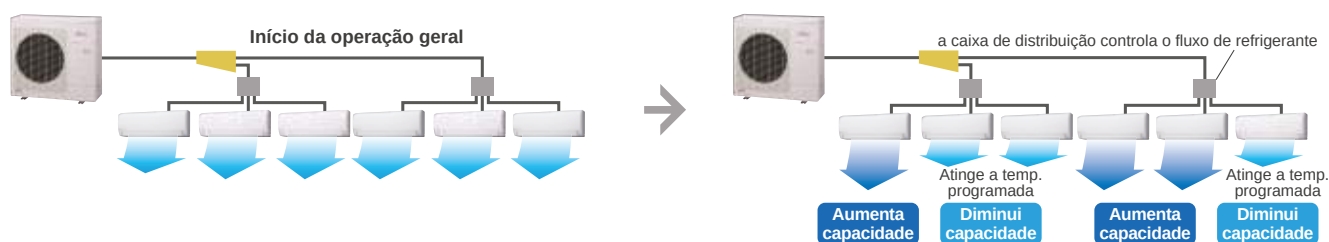


Design Flexível



Permite uma variedade de padrões de instalação devido ao uso do método de conexão de caixa de distribuição

Exemplos


Residência de um andar

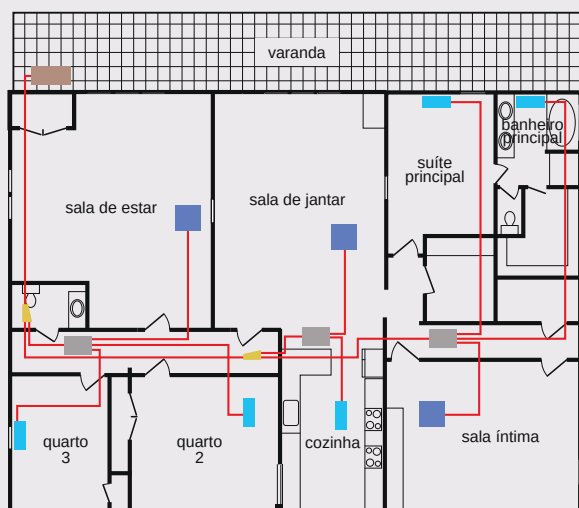

- unidade externa
- unidade interna de 9.000BTU
- unidade interna de 7.000BTU
- caixa de distribuição
- tudo de separação


Exemplos

Residência de dois andares

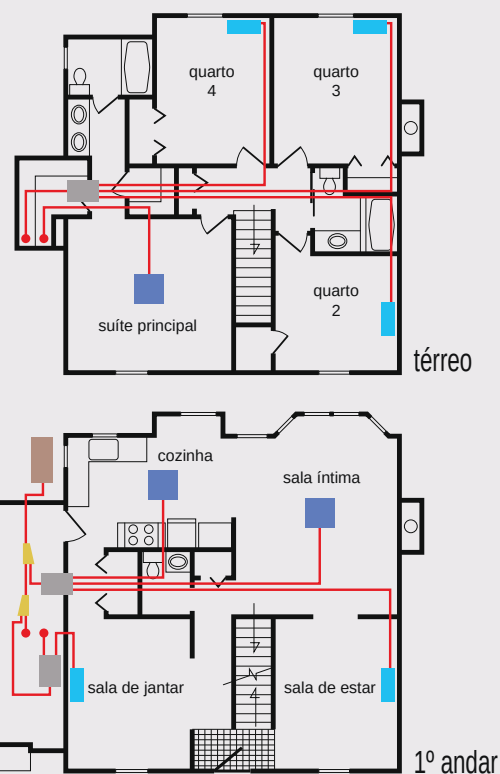

Grande capacidade de conexão

Até oito unidades internas podem ser conectadas a uma unidade externa. No máximo de 130% de capacidade de conexão das unidades internas. Atende qualquer disposição de ambientes.

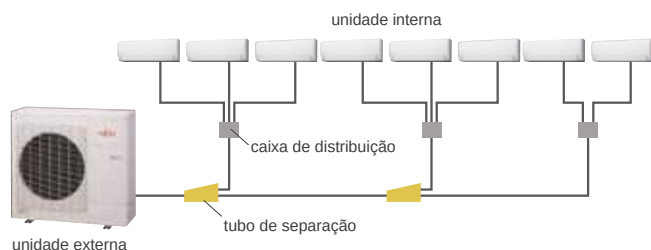

Capacidade de conexão das unidades internas
coeficiente até **130%**


Número de unidades internas conectadas
De **2 a 8**

*pelo menos duas unidades devem estar conectadas

Comprimento da tubulação

Pode ser instalado em condomínios residenciais ou edifícios comerciais.


comprimento total da tubulação
115m máx.

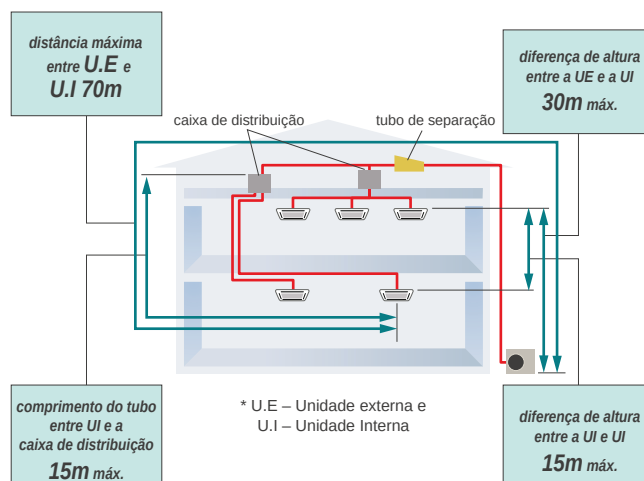

Fácil Instalação




Conexão de tubulação é feita inteiramente por meio de flanges e a instalação elétrica simples minimiza erros de instalação

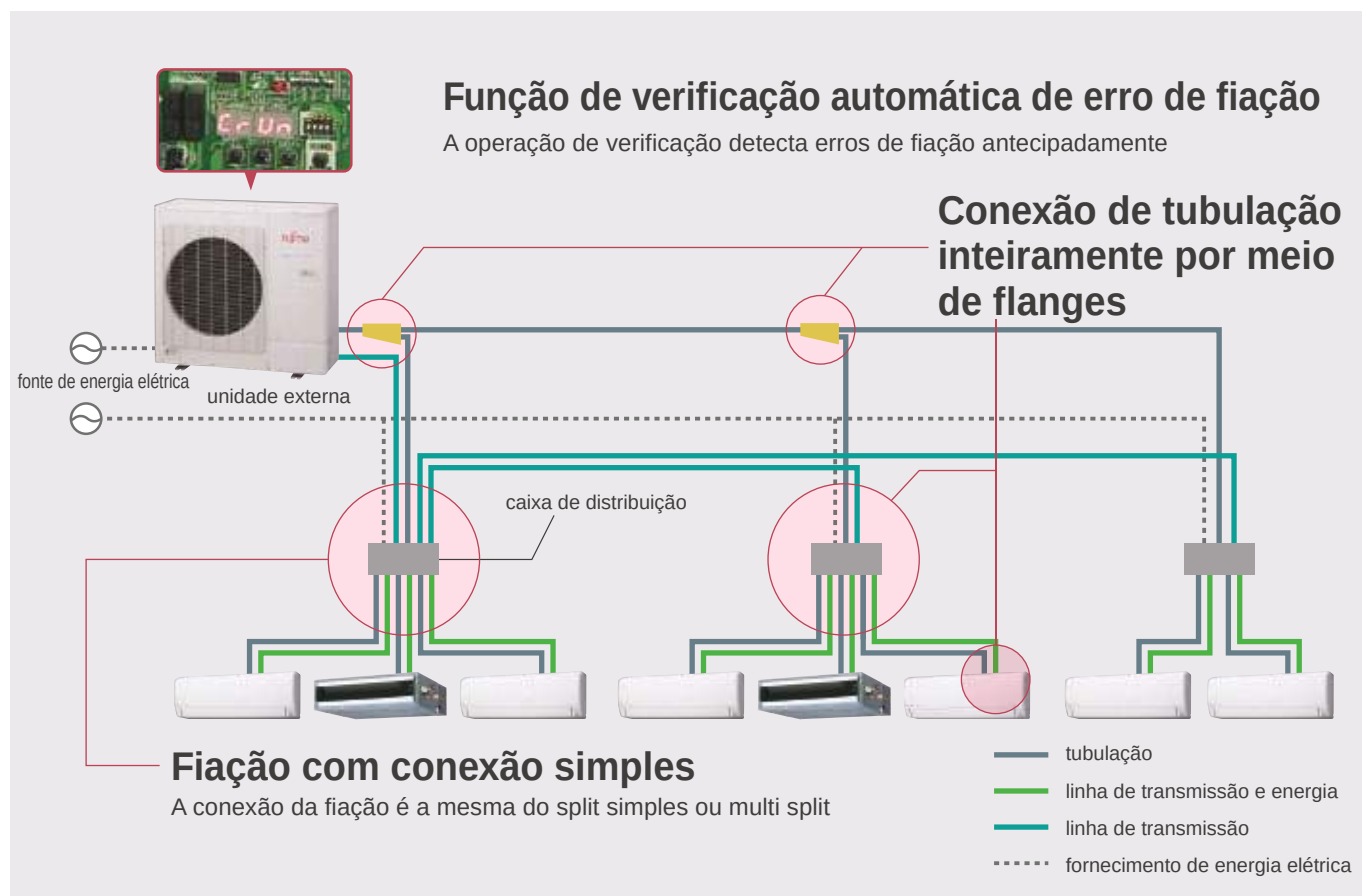


Caixa de distribuição

Instruções de montagem permitida da caixa de distribuição




Suspensa no teto

Não pendure no teto quando realizar a instalação vertical.



Montagem horizontal na parede

Instale a unidade com o topo para cima.




Montagem vertical na parede

Instale a unidade com a caixa de controle para cima.

Diâmetro comum do tubo principal

O diâmetro constante da tubulação principal facilita a instalação.

comum
líquido: Ø 9,52 mm (3/8 pol)
gás: Ø 15,88 mm (5/8 pol)

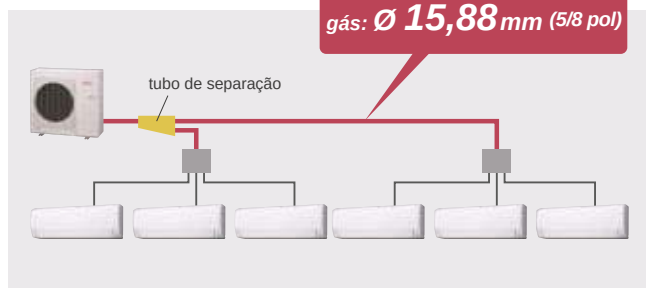

Diminuição do peso da unidade externa


Mais fácil de carregar e instalar.

Pode ser carregada por duas pessoas



Conexão da tubulação disponível para os quatro lados

É possível fazer a conexão da tubulação em quatro direções. A rota perfeita pode ser selecionada conforme a instalação.





Sistema de Controle Conveniente



Visão geral do sistema

Todas as unidades internas são fornecidas com controle remoto sem fio. Outras opções, tais como controles individuais e centrais. Também estão disponíveis para venda a parte. O controle remoto central é fácil de operar e faz com que seja simples controlar o modo de operação, a temperatura, o volume do fluxo de ar e outras funções de cada unidade interna a partir de um único local.

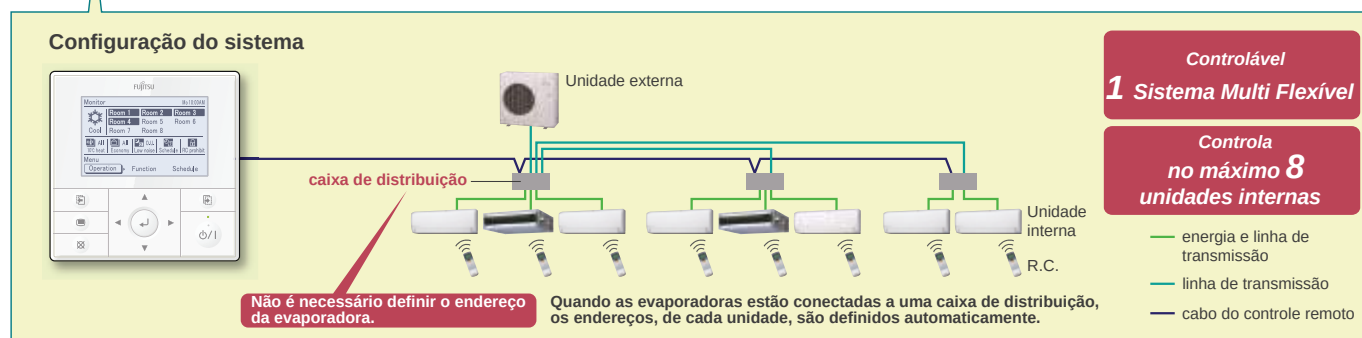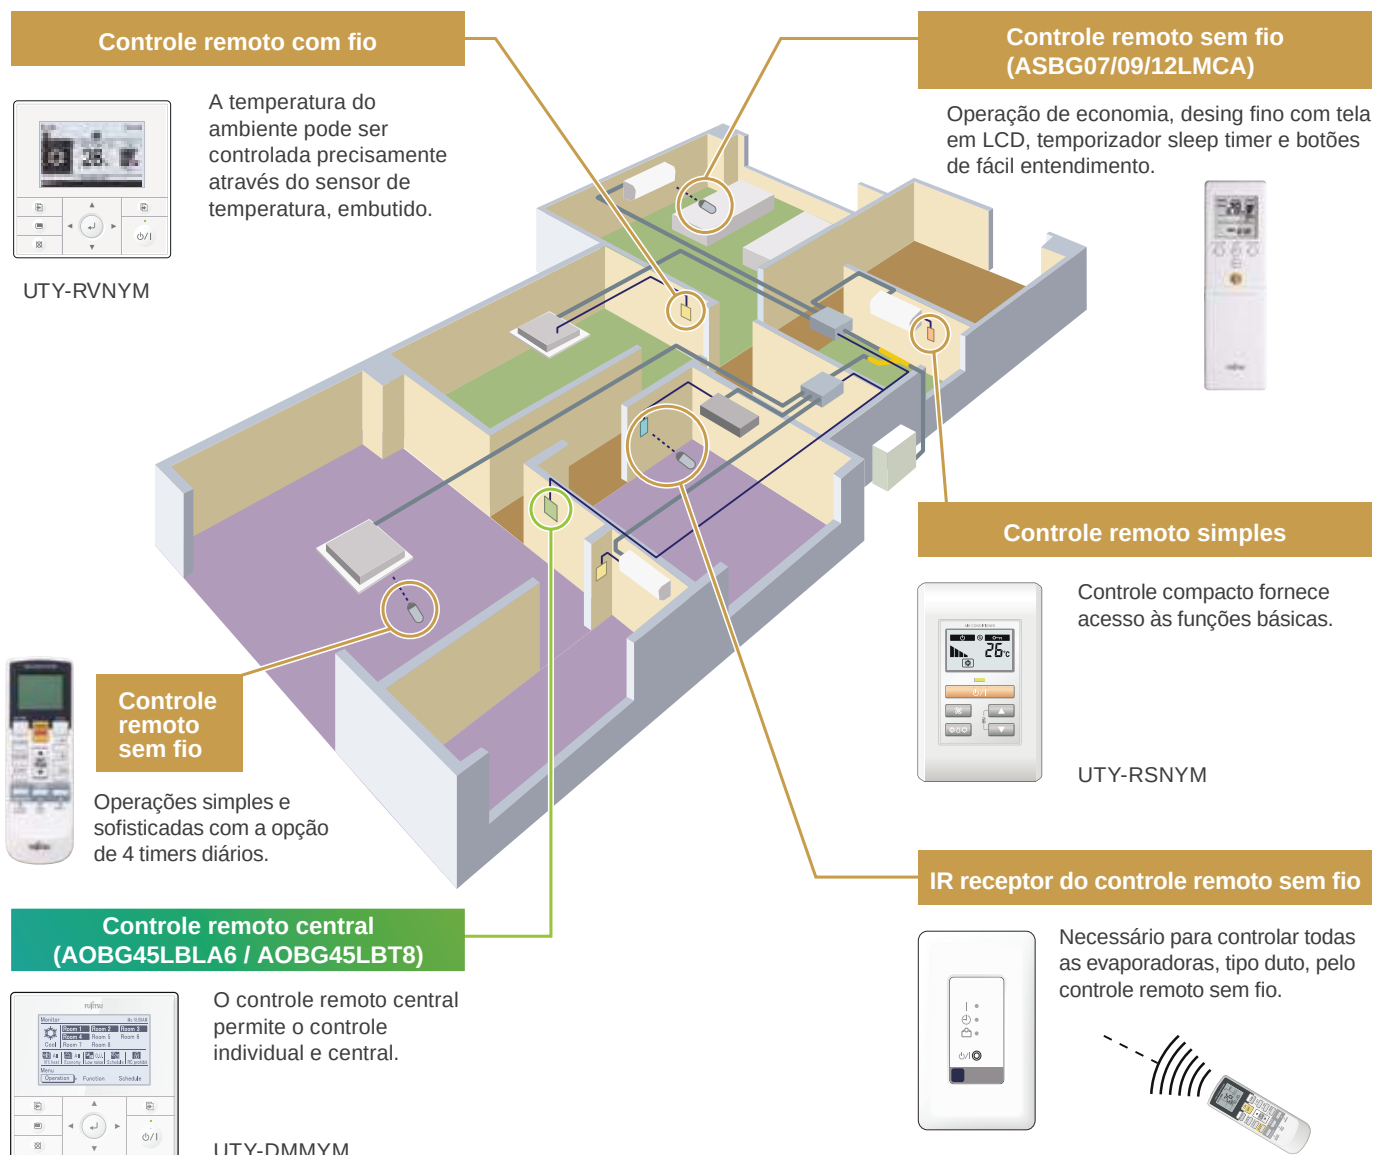

*Observação: o cruzamento de conexões não é permitido no sistema refrigerante. As configurações em grupo não são permitidas.

Controle Remoto Central



Todas as unidades internas podem ser controladas individualmente por meio de operações simples. O gerenciamento da programação de horários e outras funções podem ser utilizados para alcançar uma economia de energia ainda maior.



UTY-DMMYM
(AOBG45LBA6)
(AOBG45LBT8)

Controle central e individual

Controla um grupo de até 8 unidades internas. A temperatura, o volume de circulação de ar e a proibição do uso do controle remoto de todas as unidades internas podem ser feitos por etapa.

Fácil operação

- tela com luz de fundo de LED grande
- painel de operação com boa visibilidade


Suporte em vários idiomas

Disponível em 9 idiomas (inglês, alemão, francês, espanhol, russo, português, italiano, grego e turco)

Controle do conforto


Operação de aquecimento a 10°C

Ao sair, a operação de aquecimento mínimo é ativada para manter a temperatura ambiente (manter a 10°C).

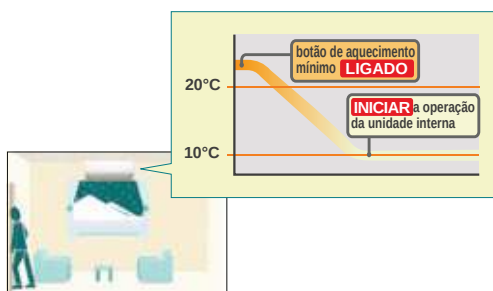

Operação “low noise” (baixo ruído)


Os usuários podem optar por quatro níveis de ruídos, dependendo do local de instalação. O tempo de operação pode ser ajustado utilizando o timer.

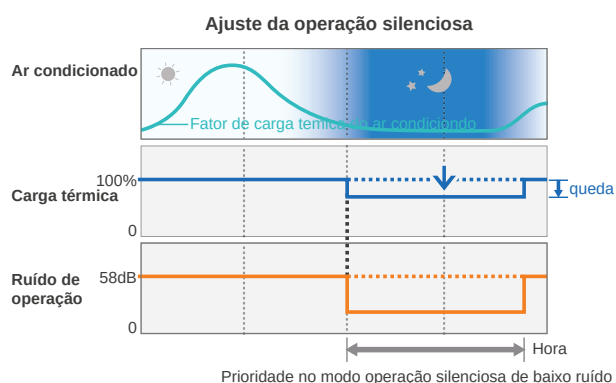

Conveniência


Programação de timer semanal

O ajuste ON/OFF pode ser definido para quatro vezes ao dia. Dois padrões semanais podem ser estabelecidos conforme as estações quentes e frias.

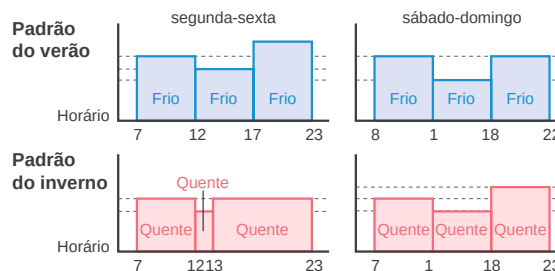

Operação econômica

Na operação econômica, a temperatura programada da unidade interna é aumentada em 1°C e a máxima potência da unidade externa é suprimida.

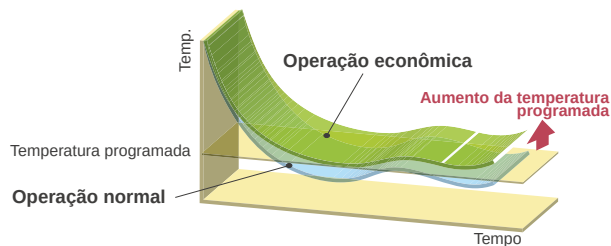


Função de proibição

A operação do controle remoto de todas as unidades internas vem com uma função de trava (lock) para impedir operações não permitidas. O controle remoto central também tem uma função de trava (lock) para impedir, entre outras coisas, que crianças brinquem com ele.

Multi - 8 Ambientes


Dimensões

Unidade externa AOBG45LBT8

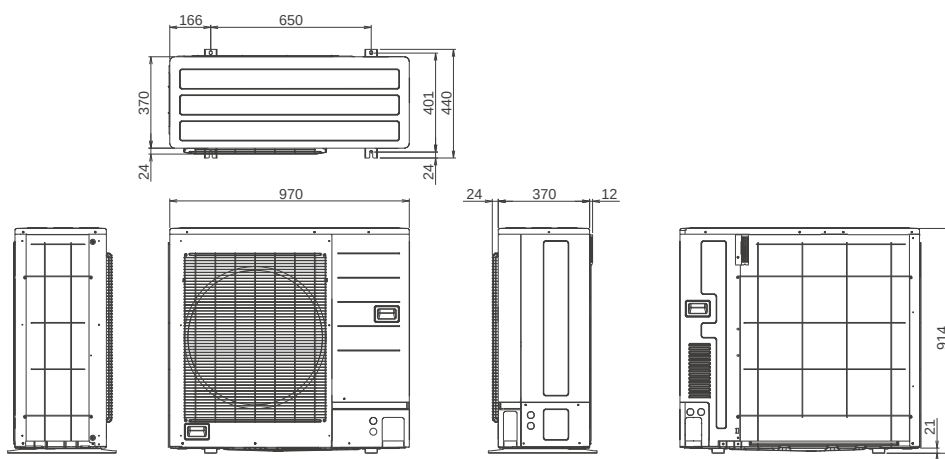


(Unidade: mm)

Caixa de distribuição UTP-PB03A (Tipo 3 zonas)



Caixa de distribuição UTP-PB02A (Tipo 2 zonas)



Especificações

Modelo No.			AOBG45LBT8		
Combinação Interna		Número	2 a 8 unidades internas		
		Capacidade	80 a 130%		
Alimentação			1 Ø, 220V, 60Hz		
Capacidade	Resfriamento	BTU	48.000 (14,06)		
	Aquecimento	(kW)	54.000 (15,82)		
Vazão de Ar	Resfriamento	m³/h	4.650		
	Aquecimento		4.800		
Pressão Sonora	Resfriamento	dB(A)	56		
	Aquecimento		58		
Aleta do Trocador de Calor			Plate fin coil		
Dimensões (AxLxP)		mm	914x970x370		
Peso		kg(lbs)	98 (217)		
Conexão da tubulação	Líquido	mm(pol)	9,52 (3/8)		
	Gás	mm(pol)	15,88 (5/8)		
Comprimento máximo da tubulação		m	115 (Total)		
Desnível máximo (U.I e U.E)			30		
Faixa de Operação	Resfriamento	°CBS	-5 a 46		
	Aquecimento		-15 a 24		
Refrigerante			R410A		


Caixa de Distribuição

Modelo				UTP-PB03A	UTP-PB02A
Unidades internas conectáveis				1 a 3 Unidades	1 a 2 Unidades
Alimentação				1Ø 220V ~60Hz	
Tensão				198-242V	198-242V
Potência		W		10	10
Corrente		A		0,05	0,05
Dimensões (AxLxH)			mm	195x433x370	195x433x370
Peso			kg	9	9
Conexões de tubulação	Tam.	Líquido	mm(pol)	Principal: 9,52(3/8)x1, Ramal: 6,35(1/4)x3	Principal: 9,52(3/8)x1, Ramal: 6,35(1/4)x2
		Gás		Principal: 15,88(5/8)x1, Ramal: 12,7(1/2)x3	Principal: 15,88(5/8)x1, Ramal: 12,7(1/2)x2
	Metodo			Flange	Flange

Nota: As especificações são baseadas nas seguintes condições. Fonte de alimentação: 220V.

Linha de unidades internas conectáveis

Total de 4 tipos e 11 modelos

Classe	7.000Btu 2.0kW	9.000Btu 2.5kW	12.000Btu 3.5kW	18.000Btu 5.0kW	24.000Btu 7.0kW
High Wall Compacto	 ASBG07LMCA	 ASBG09LMCA	 ASBG12LMCA		
High Wall				 ASBG18LFCA	 ASBG24LFCA
Cassete Compacto		 AUBG09LVLA	 AUBG12LVLA	 AUBG18LVLA	
Duto Fino		 ARBG09LLTA	 ARBG12LLTA	 ARBG18LLTA	

Características

Função de Conforto



Aletas de oscilação vertical

As aletas oscilam automaticamente para cima e para baixo.



Duplo swing automático

Movimento multidirecional das aletas permite que se mova automaticamente nas direções horizontal e vertical.



Controle automático do fluxo de ar

O microcomputador regula automaticamente a circulação de ar para acompanhar efetivamente as variações da temperatura ambiente.



Reinício automático

No caso de uma falta temporária de energia, o ar condicionado será automaticamente reiniciado no mesmo modo operacional de antes da queda, uma vez que o suprimento de energia elétrica for restabelecido.



Mudança automática

A unidade muda automaticamente entre os modos de aquecimento e resfriamento com base na temperatura programada e na temperatura ambiente.



Controle de temperatura mínima

A temperatura ambiente pode ser regulada para não cair abaixo de 10°C, assegurando, dessa forma, que o ambiente não fique excessivamente frio quando não estiver ocupado.



Duto de ar fresco conectável



Sensor de presença

Sensor de presença captura os movimentos no ambiente.



Entrada de ar fresco (opcional)

O ar fresco pode ser levado por um ventilador, que pode ser conectado usando unidade de controle externo.



Modo econômico

Limita a corrente máxima de operação, reduzindo o consumo de energia elétrica.



Operação poderosa

Operação em fluxo máximo de ar e velocidade do compressor, deixando o ambiente confortável de forma rápida.

Função Conveniente



Sleep timer

O microcomputador altera automática e gradualmente a temperatura ambiente para proporcionar um sono confortável durante a noite.



Timer de programação

Este timer digital permite que se selecione uma das quatro opções: LIGA, DESLIGA, LIGA-DESLIGA ou DESLIGA-LIGA.



Timer semanal (opcional)

O Cronômetro semanal pode regular a temperatura por dois períodos de tempo para cada dia da semana.



Indicação – limpeza de filtro

Uma lâmpada indica o período de limpeza do filtro. Para ativar o sinal do filtro, é necessário selecioná-lo na programação da função.

Função de Limpeza



Filtro de íon (desodorizante)

O filtro desodoriza pela potente decomposição dos odores, utilizando os efeitos de oxidação e redução dos íons gerados pelas partículas ultrafinas de cerâmica.



Filtro de catequina de maçã

Pó fino, esporos invisíveis de bolor e microorganismos danosos são absorvidos no filtro por eletricidade estática, e o crescimento é inibido e desativado pelo polifenol extraído das maçãs.



Painel lavável

High Wall Compacto com sensor de presença

Design simples com economia de energia



ASBG07LMCA

ASBG09LMCA

ASBG12LMCA

Controle remoto sem fio



UTY-TFNXZ2
WI-FI

Optional
Kit para
Conexão via
Wi-Fi¹

¹Para utilização do controle remoto com fio ou KIT WI-FI, é necessário a instalação do Kit de Comunicação (UTY-XCBXZ2) para interligar o controle ao aparelho.

Controle de Sensor de presença

Economia de energia através do sensor de presença.


Mesmo que as pessoas **esqueçam** de desligar o aparelho ao sair do ambiente, após 20 minutos, o aparelho passará automaticamente para a operação de economia de energia.

Na operação de economia de energia, a configuração da temperatura aumenta alguns graus em refrigeração e reduz em aquecimento. Quando alguém retornar ao ambiente, o aparelho retornará ao modo operacional anterior.

Esse procedimento impede o desperdício e economiza energia sem que ninguém tenha que se preocupar.



Sensor de presença

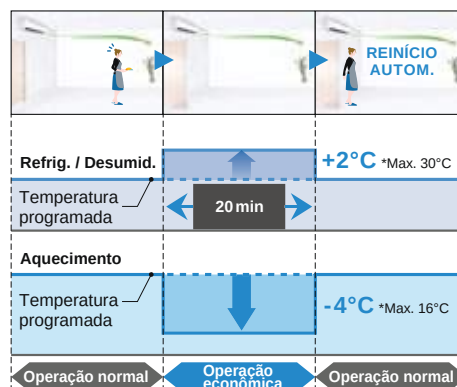


Fluxo de ar confortável através do potente difusor

O Difusor opera automaticamente adaptado ao modo de operação para controlar o fluxo de ar ideal e manter o ambiente confortável.

Novo controle remoto sem fio com design fino e fácil operação.




Operação de Economia

Na Operação de Economia, a temperatura programada é alterada em alguns graus.





Operação poderosa

O produto vai funcionar em potência máxima, o que é conveniente quando você quer esfriar ou aquecer o ambiente rapidamente.

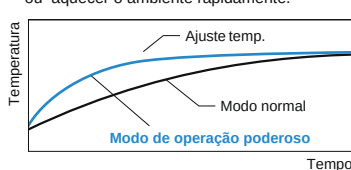

Temporizador sleep timer

A temperatura definida é automaticamente alterada de forma gradual para manter o ambiente confortável durante o período do sono e para que não ocorra diferença de temperatura muito grande quando o aparelho desligar, causando desconforto.



*Ajuste do temporizador do sono
0,5, 1, 2, 3, 5, 7, 9 H

Peças opcionais

Especificações

Controle remoto com fio: UTY-RVNYM Controle remoto simples: UTY-RSNYM Kit de comunicação: UTY-XCBXZ2

No. do Modelo	Unidade interna		ASBG07LMCA	ASBG09LMCA	ASBG12LMCA
Classe de BTU			7.000	9.000	12.000
Alimentação				1φ, 220V, 60Hz	
Vazão de ar	Refrigeração	H-M-L-Q	m³/h	560-500-430-310	600-520-430-310
	Aquecimento	H-M-L-Q		560-500-430-330	600-520-430-330
Ruído	Refrigeração	H-M-L-Q	db(A)	36-32-29-21	37-33-29-21
	Aquecimento	H-M-L-Q		36-32-29-22	37-33-29-22
Dimensões (AxLxP)		mm		268 x 840 x 203	
Peso		kg		8,5	
Conexões	Líquido	mm(pol)		6,35(1/4)	
	Gás	mm(pol)		9,52(3/8)	

High Wall

ASBG18LFCA
ASBG24LFCA



Design simples e elegante



Controle remoto sem fio




A “circulação de ar vertical” proporciona um aquecimento potente no nível do solo e a “circulação de ar horizontal” não joga o ar frio diretamente em quem estiver no ambiente.

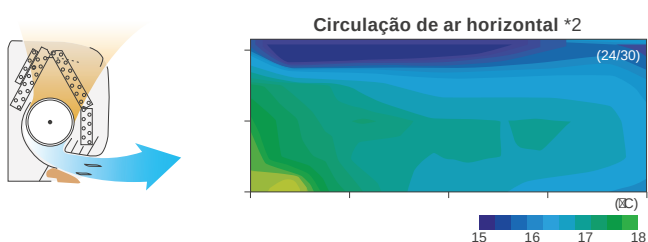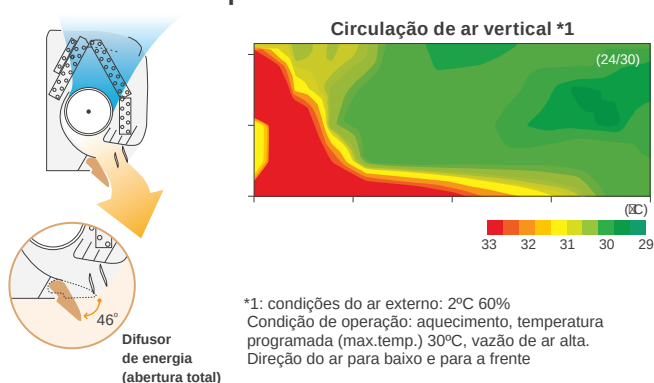

Fácil manutenção

Simplificação da limpeza da bandeja coletora: facilita a manutenção.

Características do filtro do ar

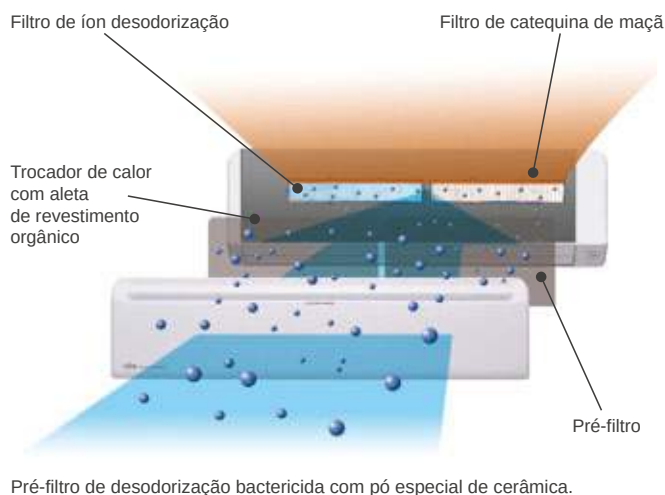

Peças opcionais

Controle remoto com fio:
Controle remoto simples:
Kit de conexão externa:

UTY-RVNYM
UTY-RSNYM
UTY-XWZX



Opcional
Kit para
Conexão via
Wi-fi

Especificações

No. do Modelo				ASBG18LFCA		ASBG24LFCA	
Classe BTU				18.000		24.000	
Alimentação				1ø, 220V, 60Hz			
Vazão de Ar	Resfriamento	H-M-L-Q	m³/h	900-740-620-550		1.120-900-740-620	
	Aquecimento	H-M-L-Q		900-740-620-550		1.100-900-740-620	
Ruído	Resfriamento	H-M-L-Q	dB(A)	43-37-33-26		49-42-37-33	
	Aquecimento	H-M-L-Q		42-37-33-25		48-42-37-33	
Dimensões (AxLxP)			mm	320 x 998 x 238			
Peso			kg(lbs)	14 (30,8)			
Conexões	Líquido	mm(pol)		6,35(1/4)			
	Gás	mm(pol)		12,70(1/2)		15,88(5/8)	

Cassete compacto

AUBG09LVLA

AUBG12LVLA

AUBG18LVLA

Vazão de ar ampla e potente & funcionamento silencioso



Controle remoto sem fio



Grelha opcional

Fácil manutenção

1 Manutenção do ventilador

A manutenção do motor de ventilador e da turbina pode ser feita facilmente após a retirada do painel, pois a boca de sino do ventilador pode ser removida facilmente.

A: Motor de ventilador B: Turbina duplo
C: Boca de sino D: Painel

2 Filtro de longa duração

Equipamento básico



3 Adaptação das peças de dreno transparentes

Durante a instalação, manutenção e operação, o conjunto da bomba de dreno pode ser facilmente verificado

Turbina de duplo estágio

Design de alta eficiência devido à estrutura de duplo estágio

velocidade do vento

Alta

Baixa

Turbina duplo estágio

É possível uma distribuição de ar uniforme pelo trocador de calor devido à nova turbina de duplo estágio, que produz duas correntes distintas de fluxo de ar.



eficiência do trocador de calor:

1º estágio
2º estágio


Tecnologia do silêncio

Otimização da forma da aleta (tipo laminar) e número de aletas (7 lâminas cada)

Projetado por simulações de análise CFD (fluido)

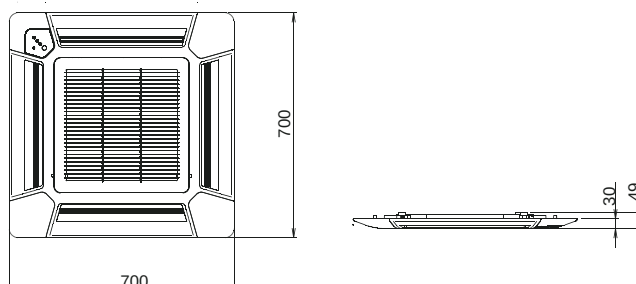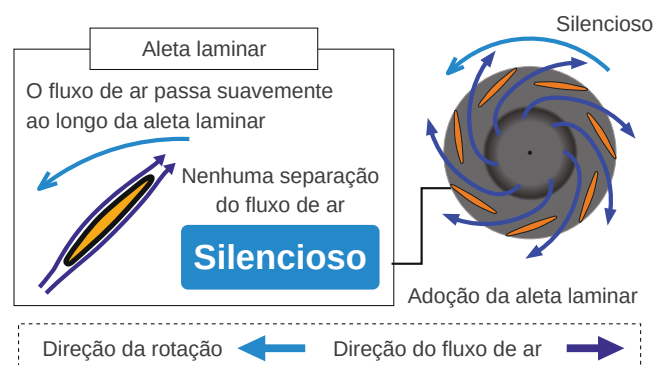

Peças opcionais



UTY-TFNXZ2

Opcional
Kit para
Conexão via
Wi-fi

Controle remoto com fio:

Controle remoto simples:

Tampa de saída de ar:

Kit de entrada de ar fresco:

Kit de isolamento para alta umidade:

UTY-RVNYM

UTY-RSNYM

UTR-YDZB

UTZ-VXAA

UTZ-KXGC

Especificações

No. do Modelo				AUBG09LVLA		AUBG12LVLA		AUBG18LVLA	
Classe BTU				9.000		12.000		18.000	
Alimentação				1ø, 220V, 60Hz					
Vazão de Ar	Resfriamento	H-M-L-Q	m³/h	540-490-440-390		610-530-470-410		750-610-520-410	
	Aquecimento	H-M-L-Q		540-490-440-390		610-530-470-410		800-710-600-450	
Ruído	Resfriamento	H-M-L-Q	dB(A)	33-31-29-27		37-33-31-28		42-37-33-29	
	Aquecimento	H-M-L-Q		34-32-29-27		37-33-31-28		44-40-37-30	
Dimensões (AxLxP)			mm	245 x 570 x 570					
Peso			kg(lbs)	15 (33,1)					
Conexões	Líquido		mm(pol)	6,35(1/4)					
	Gás		mm(pol)	9,52(3/8)					
				12,70(1/2)					


Duto fino

Design fino com bomba de dreno • Maior intervalo de pressão estática • Embutido na posição horizontal ou vertical

ARBG09LLTA
ARBG12LLTA
ARBG18LLTA




Unidade de receptor IV

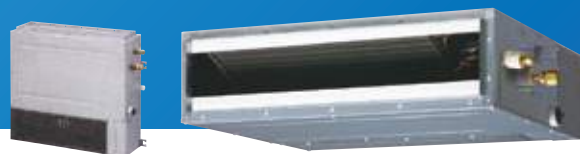


Design fino

Design fino com bomba de dreno, maior range de pressão estática, instalação horizontal/vertical, pode ser instalado no local em que o teto é fino.

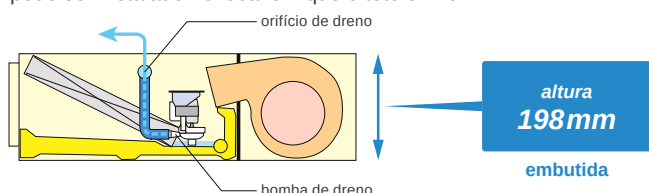

Bomba de dreno de alta pressão

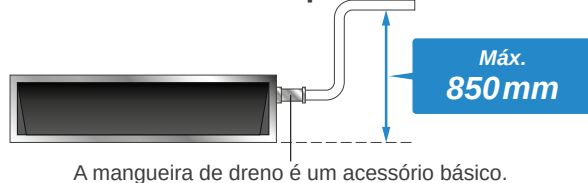

Ampla regulagem de pressão estática

Com a utilização de um motor de ventilador DC, é possível alterar a amplitude da pressão estática de 0 a 90 Pa.


A alteração da amplitude da pressão estática é possível pelo controle remoto.



Amplitude da pressão estática
0 a 90 Pa


Entrada de ar

A direção da entrada de ar pode ser selecionada para se ajustar ao local de instalação.

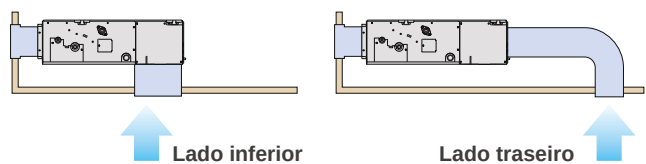

Filtro (acessório)

ARBG09/12/18LLTA

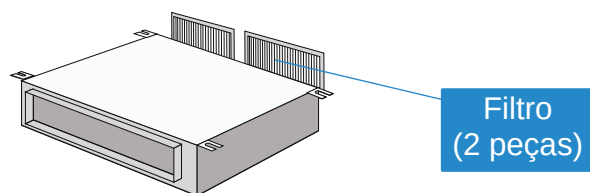

Filtro
(2 peças)

Instalação flexível

Embutido no teto



Embutido no piso



Peças opcionais

Controle remoto simples:

UTY-RSXYM

Controle remoto com fio:

UTY-RVXYM

Unidade de sensor remoto:

UTY-XSZX

Conjunto de controle externo:

UTD-ECS5A

Kit grelha automático:

UTD-GXSA-W (para ARBG09/12LLTA)

UTD-GXSB-W (para ARBG18LLTA)



UTY-TFNXXZ

Opcional
Kit para
Conexão via
Wi-fi

Especificações

No. do Modelo				ARBG09LLTA		ARBG12LLTA		ARBG18LLTA	
Classe BTU				9.000		12.000		18.000	
Alimentação				1ø, 220V, 60Hz					
Vazão de Ar	Resfriamento	H-M-L-Q	m³/h	600-550-500-450		650-600-550-480		940-880-820-750	
	Aquecimento	H-M-L-Q		600-550-500-450		650-600-550-480		940-880-820-750	
Ruído	Resfriamento	H-M-L-Q	dB(A)	28-27-26-25		29-28-27-26		32-31-30-29	
	Aquecimento	H-M-L-Q		28-26-25-24		29-28-27-24		33-32-31-29	
Dimensões (AxLxP)			mm	198 x 700 x 620				198 x 900 x 620	
Peso			kg(lbs)	19 (41,8)				23 (50.6)	
Conexões	Líquido		mm(pol)	6,35(1/4)					
	Gás		mm(pol)	9,52(3/8)					12,70(1/2)

Combinação de Modelos

Multiflexível - 2 Ambientes

A0BG14LAC2

	Refrigeração	Refrigeração													EER (W/W)
		Combinações das Unidades Internas			Capacidade Nominal (Btu/h)		Capacidade Máxima (Btu/h)		Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			
		Ambientes		Total	Ambientes		Ambientes		Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.	
		1	2		1	2	1	2							
		2 Ambientes	7	7	14	7,0	7,0	7,5	7,5	4,8	14,0	15,0	0,35	1,09	
	7	9	16	6,8	7,2	7,0	8,0	4,8	14,0	15,0	0,35	1,09	1,40	3,76	
	7	12	19	5,8	8,2	6,5	9,2	4,8	14,0	15,7	0,35	1,05	1,47	3,90	
	9	9	18	7,0	7,0	7,7	7,7	4,8	14,0	15,4	0,35	1,09	1,43	3,76	
	9	12	21	6,0	8,0	7,0	9,0	4,8	14,0	16,0	0,35	1,05	1,47	3,90	

		Aquecimento														
		Aquecimento	Combinações das Unidades Internas			Capacidade Nominal (Btu/h)		Capacidade Máxima (Btu/h)		Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)
			Ambientes		Total	Ambientes		Ambientes		Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
			1	2		1	2	1	2							
2 Ambientes		7	7	14	7,5	7,5	9,2	9,2	3,8	15,0	18,4	0,25	1,03	1,78	4,27	
		7	9	16	7,3	7,7	8,7	9,7	3,8	15,0	18,4	0,25	1,03	1,78	4,27	
		7	12	19	6,7	8,3	8,9	9,9	3,8	15,0	18,8	0,25	1,02	1,76	4,31	
		9	9	18	7,5	7,5	9,2	9,2	3,8	15,0	18,4	0,25	1,03	1,78	4,27	
		9	12	21	6,8	8,2	9,1	9,7	3,8	15,0	18,8	0,25	1,02	1,76	4,31	

Importante:

- É necessário conectar no mínimo 2 unidades internas
- A capacidade de refrigeração é baseada em 27°CBS/19°CBU (temperatura interna), 35°CBS/ 24°CBU (temperatura externa)
- A capacidade de aquecimento é baseada em 21°CBS/15°CBU (temperatura interna), 7°CBS/6°CBU (temperatura externa)
- Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5 m, desnível para ensaio: 0 m.
- A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 21.000 Btu

A0BG18LAC2

		Refrigeração													
		Combinações das Unidades Internas			Capacidade Nominal (Btu/h)		Capacidade Máxima (Btu/h)		Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)
		Ambientes		Total	Ambientes		Ambientes		Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
		1	2		1	2	1	2							
2 Ambientes	Refrigeração	7	7	14	7,0	7,0	8,8	8,8	5,8	14,0	17,7	0,35	1,20	1,68	3,41
		7	9	16	7,0	9,0	8,4	9,7	5,8	16,0	18,1	0,35	1,22	1,79	3,84
		7	12	19	6,6	11,4	7,8	11,3	5,8	18,0	19,1	0,35	1,53	1,95	3,44
		9	9	18	9,0	9,0	9,5	9,5	5,8	18,0	19,1	0,35	1,54	1,95	3,42
		9	12	21	7,7	10,3	8,4	11,0	5,8	18,0	19,4	0,35	1,53	1,95	3,44
		12	12	24	9,0	9,0	9,9	9,9	5,8	18,0	19,8	0,35	1,54	1,99	3,42

Aquecimento		Aquecimento													
		Combinações das Unidades Internas			Capacidade Nominal (Btu/h)		Capacidade Máxima (Btu/h)		Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)
		Ambientes		Total	Ambientes		Ambientes		Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
		1	2		1	2	1	2							
		1	2		1	2	1	2							
2 Ambientes		7	7	14	9,2	9,2	10,2	10,2	6,1	18,4	20,5	0,50	1,27	1,61	4,25
		7	9	16	8,6	10,2	8,9	11,6	6,1	18,8	20,5	0,50	1,39	1,87	3,96
		7	12	19	7,8	11,2	8,2	12,6	6,1	19,0	20,8	0,50	1,41	1,88	3,95
		9	9	18	9,5	9,5	10,4	10,4	6,1	19,0	20,8	0,50	1,43	1,90	3,89
		9	12	21	8,3	10,7	8,7	12,5	6,1	19,0	21,2	0,50	1,41	1,88	3,95
		12	12	24	9,5	9,5	10,7	10,7	6,1	19,0	21,5	0,50	1,37	1,84	4,07

Importante:

- É necessário conectar no mínimo 2 unidades internas
- A capacidade de refrigeração é baseada em 27°CBS/19°CBU (temperatura interna), 35°CBS/ 24°CBU (temperatura externa)
- A capacidade de aquecimento é baseada em 21°CBS/15°CBU (temperatura interna), 7°CBS/6°CBU (temperatura externa)
- Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5 m, desnível para ensaio: 0 m.
- A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 24.000 Btu

Multiflexível - 2 a 3 Ambientes

AOBG18LAT3

	Refrigeração																	
	Combinações das Unidades Internas				Capacidade Nominal (Btu/h)			Capacidade Máxima (Btu/h)			Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)	
	Ambientes			Total	Ambientes			Ambientes			Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.		
1	2	3	1	2	3	1	2	3										
2 Ambientes	Refrigeração	7	7	-	14	7,1	7,1	-	8,5	8,5	-	6,1	14,3	17,1	0,50	1,22	1,43	3,44
		7	9	-	16	7,2	8,8	-	8,9	10,5	-	6,1	16,0	19,4	0,50	1,25	1,81	3,76
		7	12	-	19	6,8	10,3	-	8,3	12,5	-	6,1	17,1	20,8	0,50	1,29	2,06	3,88
		9	9	-	18	8,5	8,5	-	10,6	10,6	-	6,1	17,1	21,2	0,50	1,29	2,06	3,88
		9	12	-	21	7,5	9,6	-	9,4	12,1	-	6,1	17,1	21,5	0,50	1,29	2,06	3,88
		12	12	-	24	8,7	8,7	-	10,7	10,7	-	6,1	17,4	21,5	0,50	1,35	2,06	3,78
3 Ambientes		7	7	7	21	6,0	6,0	6,0	7,7	7,7	7,7	6,1	18,0	23,2	0,50	1,26	2,06	4,18
		7	7	9	23	5,7	5,7	6,6	7,3	7,3	8,6	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12
		7	7	12	26	5,1	5,1	7,8	6,6	6,6	10,0	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12
		7	9	9	25	5,4	6,3	6,3	6,9	8,1	8,1	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12
		7	9	12	28	4,9	5,7	7,4	6,3	7,4	9,5	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12
		9	9	9	27	6,0	6,0	6,0	7,7	7,7	7,7	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12
	9	9	12	30	5,5	5,5	7,0	7,0	7,0	9,1	6,1	18,0	23,2	0,50	1,28	2,06	4,12	

		Aquecimento																
		Combinações das Unidades Internas				Capacidade Nominal (Btu/h)			Capacidade Máxima (Btu/h)			Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)
		Ambientes			Total	Ambientes			Ambientes			Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
1	2	3	1	2		3	1	2	3									
2 Ambientes	Aquecimento	7	7	-	14	9,2	9,2	-	10,3	10,3	-	6,8	18,4	20,6	0,52	1,59	1,95	3,40
		7	9	-	16	9,4	11,1	-	9,9	11,7	-	6,8	20,5	21,6	0,52	1,87	2,06	3,21
		7	12	-	19	8,9	12,6	-	9,0	12,9	-	6,8	21,5	21,9	0,52	1,98	2,06	3,18
		9	9	-	18	10,7	10,7	-	10,9	10,9	-	6,8	21,5	21,9	0,52	1,98	2,06	3,18
		9	12	-	21	9,9	11,9	-	10,1	12,1	-	6,8	21,8	22,2	0,52	1,99	2,06	3,22
		12	12	-	24	10,9	10,9	-	11,1	11,1	-	6,8	21,8	22,2	0,52	1,98	2,06	3,23
3 Ambientes	Aquecimento	7	7	7	21	7,6	7,6	7,6	8,7	8,7	8,7	6,8	23,0	26,3	0,50	1,64	2,06	4,11
		7	7	9	23	7,2	7,2	8,5	8,3	8,3	9,7	6,8	23,0	26,3	0,50	1,69	2,06	3,99
		7	7	12	26	6,7	6,7	9,6	7,7	7,7	10,9	6,8	23,0	26,3	0,50	1,68	2,06	4,01
		7	9	9	25	6,9	8,0	8,0	7,9	9,2	9,2	6,8	23,0	26,3	0,50	1,68	2,06	4,01
		7	9	12	28	6,4	7,5	9,1	7,4	8,7	10,5	6,8	23,0	26,6	0,50	1,67	2,06	4,04
		9	9	9	27	7,6	7,6	7,6	8,8	8,8	8,8	6,8	23,0	26,6	0,50	1,67	2,06	4,04
		9	9	12	30	7,2	7,2	8,6	8,3	8,3	10,0	6,8	23,0	26,6	0,50	1,66	2,06	4,06

AOBG24LAT3

	Refrigeração	Refrigeração															EER (W/W)	
		Combinações das Unidades Internas				Capacidade Nominal (Btu/h)			Capacidade Máxima (Btu/h)			Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			
		Ambientes			Total	Ambientes			Ambientes			Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal		Máx.
		1	2	3		1	2	3	1	2	3							
2 Ambientes	7	7	-	14	7,1	7,1	-	8,5	8,5	-	6,1	14,3	17,1	0,50	1,20	1,40	3,50	
	7	9	-	16	7,2	8,8	-	8,9	10,5	-	6,1	16,0	19,4	0,50	1,36	1,78	3,46	
	7	12	-	19	8,1	11,7	-	8,5	12,3	-	6,1	19,8	20,8	0,50	1,70	1,97	3,41	
	7	18	-	25	7,1	15,4	-	8,4	18,2	-	6,1	22,5	26,6	0,50	1,91	2,87	3,46	
	9	9	-	18	8,8	8,8	-	10,6	10,6	-	6,1	17,7	21,2	0,50	1,55	2,02	3,35	
	9	12	-	21	9,6	11,6	-	10,4	12,8	-	6,1	21,2	23,2	0,50	1,90	2,45	3,26	
	9	18	-	27	8,1	14,8	-	9,5	17,5	-	6,1	22,9	27,0	0,50	1,91	2,87	3,51	
	12	12	-	24	10,7	10,7	-	12,3	12,3	-	6,1	21,5	24,6	0,50	1,90	2,74	3,32	
12	18	-	30	9,1	13,8	-	10,8	16,2	-	6,1	22,9	27,0	0,50	1,92	2,87	3,49		
3 Ambientes	7	7	7	21	7,6	7,6	7,6	8,4	8,4	8,4	6,1	22,9	25,2	0,50	1,88	2,37	3,56	
	7	7	9	23	7,2	7,2	8,5	8,4	8,4	9,8	6,1	23,0	26,6	0,50	1,89	2,60	3,57	
	7	7	12	26	6,7	6,7	9,6	8,0	8,0	11,5	6,1	23,0	27,6	0,50	1,91	2,87	3,53	
	7	7	18	32	5,5	5,5	12,0	6,9	6,9	15,1	6,8	23,0	29,0	0,60	1,92	2,87	3,51	
	7	9	9	25	6,9	8,0	8,0	8,4	9,8	9,8	6,1	23,0	28,0	0,50	1,91	2,87	3,53	
	7	9	12	28	6,4	7,5	9,1	7,8	9,1	11,1	6,1	23,0	28,0	0,50	1,91	2,87	3,53	
	7	9	18	34	5,3	6,2	11,5	6,7	7,8	14,5	6,8	23,0	29,0	0,60	1,92	2,87	3,51	
	7	12	12	31	6,0	8,5	8,5	7,2	10,4	10,4	6,1	23,0	28,0	0,50	1,92	2,87	3,51	
	9	9	9	27	7,6	7,6	7,6	9,3	9,3	9,3	6,1	23,0	28,0	0,50	1,92	2,87	3,51	
	9	9	12	30	7,1	7,1	8,7	8,8	8,8	10,7	6,1	23,0	28,3	0,50	1,92	2,87	3,51	
	9	9	18*	36	6,0	6,0	11,0	7,5	7,5	13,9	6,8	23,0	29,0	0,60	1,92	2,87	3,51	
	9	12	12	33	6,7	8,1	8,1	8,3	10,0	10,0	6,1	23,0	28,3	0,50	1,92	2,87	3,51	
12	12	12	36	7,6	7,6	7,6	9,4	9,4	9,4	6,1	23,0	28,3	0,50	1,92	2,87	3,51		

		Aquecimento																
		Combinações das Unidades Internas				Capacidade Nominal (Btu/h)			Capacidade Máxima (Btu/h)			Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)
		Ambientes			Total	Ambientes			Ambientes			Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
		1	2	3		1	2	3	1	2	3							
2 Ambientes	Refrigeração	7	7	-	14	9,4	9,4	-	10,3	10,3	-	6,8	18,8	20,6	0,52	1,55	1,95	3,55
		7	9	-	16	9,6	11,2	-	10,8	12,8	-	6,8	20,8	23,6	0,52	1,82	2,55	3,35
		7	12	-	19	9,9	14,0	-	10,1	14,5	-	6,8	23,9	24,6	0,52	2,31	2,69	3,03
		7	18	-	25	8,6	18,4	-	9,0	19,3	-	6,8	27,0	28,3	0,50	2,34	2,87	3,38
		9	9	-	18	11,2	11,2	-	12,5	12,5	-	6,8	22,5	25,0	0,52	2,04	2,71	3,24
		9	12	-	21	11,3	13,6	-	11,7	14,2	-	6,8	24,9	25,9	0,52	2,43	2,87	3,00
		9	18	-	27	9,7	17,6	-	10,3	18,7	-	6,8	27,3	29,0	0,50	2,32	2,87	3,45
		12	12	-	24	12,9	12,9	-	13,1	13,1	-	6,8	25,9	26,3	0,52	2,54	2,87	2,99
12	18	-	30	10,9	16,4	-	11,7	17,6	-	6,8	27,3	29,3	0,50	2,31	2,87	3,46		
3 Ambientes	Refrigeração	7	7	7	21	8,4	8,4	8,4	9,6	9,6	9,6	6,8	25,2	29,0	0,50	2,05	2,71	3,61
		7	7	9	23	8,5	8,5	10,0	9,4	9,4	11,1	6,8	27,0	30,0	0,50	2,15	2,87	3,68
		7	7	12	26	7,9	7,9	11,2	8,7	8,7	12,5	6,8	27,0	30,0	0,50	2,08	2,84	3,80
		7	7	18	32	6,5	6,5	14,0	7,6	7,6	16,2	6,8	27,0	31,4	0,50	1,98	2,70	3,99
		7	9	9	25	8,0	9,5	9,5	9,1	10,6	10,6	6,8	27,0	30,3	0,50	2,13	2,87	3,71
		7	9	12	28	7,5	8,8	10,7	8,6	10,0	12,1	6,8	27,0	30,7	0,50	2,12	2,87	3,73
		7	9	18	34	6,2	7,4	13,4	7,3	8,6	15,5	6,8	27,0	31,4	0,50	1,98	2,69	3,99
		7	12	12	31	7,0	10,0	10,0	7,9	11,4	11,4	6,8	27,0	30,7	0,50	2,08	2,87	3,80
		9	9	9	27	9,0	9,0	9,0	10,2	10,2	10,2	6,8	27,0	30,7	0,50	2,09	2,87	3,78
		9	9	12	30	8,4	8,4	10,2	9,7	9,7	11,6	6,8	27,0	31,0	0,50	2,08	2,87	3,80
		9	9	18*	36	7,1	7,1	12,8	8,2	8,2	14,9	6,8	27,0	31,4	0,50	1,96	2,68	4,04
		9	12	12	33	7,9	9,5	9,5	9,1	10,9	10,9	6,8	27,0	31,0	0,50	2,05	2,84	3,86
12	12	12	36	9,0	9,0	9,0	10,3	10,3	10,3	6,8	27,0	31,0	0,50	2,04	2,83	3,88		

Combinação de Modelos

Multiflexível - 3 a 4 Ambientes

AOBG30LAT4

	Refrigeração																				
	Combinações das Unidades Internas					Capacidade Nominal (Btu/h)				Capacidade Máxima (Btu/h)				Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)	
	Ambientes				Total	Ambientes				Ambientes				Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.		
1	2	3	4	1		2	3	4	1	2	3	4									
3 Ambientes	Refrigeração	7	7	18	-	32	6,2	6,2	13,9	-	8,0	8,0	18,1	-	9,6	26,3	34,1	0,98	2,22	3,55	3,47
		7	7	24	-	38	5,5	5,5	15,6	-	7,1	7,1	20,2	-	9,6	26,6	34,5	0,98	2,19	3,53	3,56
		7	9	12	-	28	7,1	8,0	9,5	-	8,8	9,9	11,7	-	5,5	24,6	30,4	0,68	2,22	3,41	3,24
		7	9	18	-	34	6,0	6,8	13,5	-	7,7	8,7	17,4	-	9,6	26,3	33,8	0,98	2,22	3,56	3,47
		7	9	24	-	40	5,4	6,0	15,2	-	7,0	7,8	19,7	-	9,6	26,6	34,5	0,98	2,19	3,53	3,56
		7	12	12	-	31	6,8	8,9	8,9	-	8,5	11,2	11,2	-	5,5	24,6	31,0	0,68	2,22	3,54	3,24
		7	12	18	-	37	5,8	7,6	12,9	-	7,4	9,8	16,6	-	9,6	26,3	33,8	0,98	2,22	3,56	3,47
		7	12	24	-	43	5,2	6,9	14,5	-	6,7	8,9	18,9	-	9,6	26,6	34,5	0,98	2,19	3,56	3,56
		7	18	18	-	43	4,8	10,9	10,9	-	6,3	14,1	14,1	-	11,9	26,6	34,5	1,17	2,22	3,58	3,51
		7	18	24	-	49	4,4	10,0	12,6	-	5,7	12,8	16,0	-	16,0	27,0	34,5	1,27	2,22	3,58	3,56
		9	9	9	-	27	8,2	8,2	8,2	-	10,1	10,1	10,1	-	9,6	24,6	30,4	0,98	2,22	3,42	3,24
		9	9	12	-	30	7,7	7,7	9,1	-	9,7	9,7	11,6	-	9,6	24,6	31,0	0,98	2,22	3,54	3,24
		9	9	18	-	36	6,6	6,6	13,1	-	8,4	8,4	16,9	-	9,6	26,3	33,8	0,98	2,22	3,56	3,47
		9	9	24	-	42	5,9	5,9	14,8	-	7,6	7,6	19,2	-	9,6	26,6	34,5	1,17	2,20	3,54	3,55
		9	12	12	-	33	7,4	8,6	8,6	-	9,2	10,9	10,9	-	9,6	24,6	31,0	0,98	2,22	3,54	3,24
		9	12	18	-	39	6,3	7,4	12,6	-	8,1	9,6	16,1	-	9,6	26,3	33,8	0,98	2,22	3,56	3,47
4 Ambientes	Refrigeração	9	12	24	-	45	5,7	6,7	14,2	-	7,3	8,7	18,5	-	9,6	26,6	34,5	0,98	2,19	3,56	3,56
		9	18	18	-	45	5,4	10,6	10,6	-	6,9	13,8	13,8	-	16,0	26,6	34,5	1,27	2,22	3,58	3,51
		12	12	12	-	36	8,3	8,3	8,3	-	10,4	10,4	10,4	-	9,6	24,9	31,4	0,98	2,22	3,55	3,29
		12	12	18	-	42	7,2	7,2	12,2	-	9,3	9,3	15,5	-	11,9	26,6	34,1	1,17	2,22	3,57	3,51
		12	12	24	-	48	6,6	6,6	13,8	-	8,4	8,4	17,7	-	11,9	27,0	34,5	1,17	2,20	3,54	3,59
		12	18	18	-	48	6,2	10,4	10,4	-	7,9	13,3	13,3	-	16,0	27,0	34,5	1,27	2,22	3,58	3,56
		7	7	7	7	28	6,7	6,7	6,7	6,7	8,2	8,2	8,2	8,2	5,5	27,0	32,8	0,68	2,20	3,41	3,60
		7	7	7	9	30	6,4	6,4	6,4	7,8	7,9	7,9	7,9	9,7	5,5	27,0	33,4	0,68	2,20	3,54	3,60
		7	7	7	12	33	5,8	5,8	5,8	9,6	7,2	7,2	7,2	12,0	5,5	27,0	33,8	0,68	2,20	3,54	3,60
		7	7	7	18	39	5,2	5,2	5,2	11,7	6,6	6,6	6,6	14,7	9,6	27,3	34,5	0,98	2,20	3,55	3,64
		7	7	9	9	32	6,0	6,0	7,5	7,5	7,4	7,4	9,1	9,1	9,6	27,0	33,1	0,98	2,20	3,42	3,60
		7	7	9	12	35	5,5	5,5	6,7	9,3	6,8	6,8	8,4	11,7	9,6	27,0	33,8	0,98	2,20	3,55	3,60
		7	7	9	18	41	5,1	5,1	5,7	11,4	6,4	6,4	7,2	14,4	11,9	27,3	34,5	1,17	2,20	3,55	3,64
		7	7	12	12	38	5,1	5,1	8,4	8,4	6,4	6,4	10,6	10,6	9,6	27,0	34,1	0,98	2,22	3,55	3,56
		7	7	12	18	44	4,9	4,9	6,5	11,0	6,2	6,2	8,2	13,9	11,9	27,3	34,5	1,17	2,20	3,56	3,64
		7	9	9	9	34	5,7	7,1	7,1	7,1	7,2	8,8	8,8	8,8	9,6	27,0	33,8	0,98	2,22	3,56	3,56
7	9	9	12	37	4,8	6,0	8,1	8,1	6,1	7,6	10,2	10,2	9,6	27,0	34,1	0,98	2,22	3,56	3,56		
7	9	9	18	43	5,0	5,6	5,6	11,1	6,4	7,0	7,0	14,1	11,9	27,3	34,5	1,17	2,22	3,56	3,60		
7	9	12	12	40	4,8	6,0	8,1	8,1	6,1	7,6	10,2	10,2	9,6	27,0	34,1	0,98	2,22	3,56	3,56		
7	9	12	18	46	4,8	5,4	6,4	10,7	6,1	6,8	8,0	13,6	11,9	27,3	34,5	1,17	2,22	3,56	3,60		
7	12	12	12	43	4,5	7,5	7,5	7,5	5,7	9,6	9,6	9,6	9,6	27,0	34,5	0,98	2,22	3,56	3,56		
7	12	12	18	49	4,6	6,2	6,2	10,3	5,8	7,8	7,8	13,1	11,9	27,3	34,5	1,17	2,22	3,56	3,60		
9	9	9	9	36	6,7	6,7	6,7	6,7	8,5	8,5	8,5	8,5	11,9	27,0	34,1	1,17	2,20	3,56	3,60		
9	9	9	12	39	6,2	6,2	6,2	8,3	7,8	7,8	7,8	10,6	11,9	27,0	34,1	1,17	2,22	3,57	3,56		
9	9	9	18 ¹	45	5,5	5,5	5,5	10,8	6,9	6,9	6,9	13,8	16,0	27,3	34,5	1,27	2,22	3,58	3,60		
9	9	12	12	42	5,8	5,8	7,7	7,7	7,3	7,3	9,9	9,9	11,9	27,0	34,5	1,17	2,22	3,58	3,56		
9	9	12	18 ²	48	5,3	6,2	10,5	6,6	6,6	7,9	13,3	16,0	27,3	34,5	1,27	2,22	3,58	3,60			
9	12	12	12	45	5,4	7,2	7,2	7,2	6,9	9,2	9,2	9,2	11,9	27,0	34,5	1,17	2,22	3,58	3,56		
12	12	12	12	48	6,8	6,8	6,8	6,8	8,6	8,6	8,6	8,6	11,9	27,3	34,5	1,17	2,22	3,58	3,60		

		Aquecimento																			
		Combinações das Unidades Internas					Capacidade Nominal (Btu/h)				Capacidade Máxima (Btu/h)				Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)
		Ambientes				Total	Ambientes				Ambientes				Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.	
		1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4							
3 Ambientes	Aquecimento	7	7	18	-	32	7,6	7,6	16,1	-	9,2	9,2	19,8	-	11,3	31,3	38,2	0,87	2,46	3,52	3,73
		7	7	24	-	38	6,8	6,8	18,1	-	8,4	8,4	22,4	-	11,3	31,7	39,2	0,87	2,47	3,52	3,76
		7	9	12	-	28	8,3	9,8	11,9	-	9,5	11,1	13,5	-	6,1	30,0	34,1	0,58	2,69	3,51	3,27
		7	9	18	-	34	7,3	8,5	15,5	-	9,0	10,5	19,1	-	11,3	31,3	38,6	0,87	2,45	3,50	3,75
		7	9	24	-	40	6,6	7,8	17,6	-	8,1	9,5	21,6	-	11,3	32,0	39,2	0,87	2,46	3,51	3,81
		7	12	12	-	31	7,8	11,1	11,1	-	8,9	12,8	12,8	-	6,1	30,0	34,5	0,58	2,66	3,48	3,31
		7	12	18	-	37	7,0	9,9	14,8	-	8,2	11,7	17,5	-	11,3	31,7	38,9	0,87	2,44	3,47	3,80
		7	12	24	-	43	6,3	9,0	16,7	-	7,8	11,2	20,9	-	11,3	32,0	39,9	0,87	2,45	3,56	3,83
		7	18	18	-	43	6,1	12,9	12,9	-	7,7	16,6	16,6	-	12,6	32,0	40,9	0,97	2,40	3,52	3,91
		7	18	24	-	49	5,5	11,8	14,7	-	7,0	15,1	18,8	-	14,7	32,0	40,9	1,12	2,40	3,52	3,91
		9	9	9	-	27	10,0	10,0	10,0	-	11,3	11,3	11,3	-	11,3	30,0	34,1	0,87	2,69	3,51	3,27
		9	9	12	-	30	9,3	9,3	11,3	-	10,7	10,7	13,0	-	11,3	30,0	34,5	0,87	2,67	3,48	3,29
		9	9	18	-	36	8,3	8,3	15,1	-	10,2	10,2	18,5	-	12,6	31,7	38,9	0,97	2,44	3,48	3,80
		9	9	24	-	42	7,5	7,5	17,0	-	9,3	9,3	21,2	-	12,6	32,0	39,9	0,97	2,45	3,57	3,83
9	12	12	-	33	8,9	10,7	10,7	-	10,3	12,4	12,4	-	11,3	30,3	35,1	0,87	2,65	3,52	3,36		
9	12	18	-	39	7,9	9,5	14,3	-	9,7	11,7	17,5	-	12,6	31,7	38,9	0,97	2,43	3,47	3,82		
9	12	24	-	45	7,2	8,6	16,2	-	9,0	10,9	20,4	-	12,6	32,0	40,3	0,97	2,44	3,55	3,84		
9	18	18	-	45	7,0	12,5	12,5	-	8,8	16,0	16,0	-	14,7	32,0	40,9	1,12	2,40	3,52	3,91		
12	12	12	-	36	10,2	10,2	10,2	-	11,7	11,7	11,7	-	11,3	30,7	35,1	0,87	2,63	3,49	3,42		
12	12	18	-	42	9,0	9,0	13,6	-	11,3	11,3	17,0	-	12,6	31,7	39,6	0,97	2,42	3,52	3,84		
12	12	24	-	48	8,3	8,3	15,4	-	10,4	10,4	19,5	-	12,6	32,0	40,3	0,97	2,43	3,54	3,86		
12	18	18	-	48	8,0	12,0	12,0	-	10,2	15,3	15,3	-	14,7	32,0	40,9	1,12	2,40	3,52	3,91		
4 Ambientes	Aquecimento	7	7	7	7	28	7,8	7,8	7,8	7,8	9,2	9,2	9,2	9,2	6,1	31,3	36,8	0,58	2,50	3,47	3,67
		7	7	7	9	30	7,6	7,6	7,6	8,9	8,9	8,9	10,5	6,1	31,7	37,2	0,58	2,49	3,51	3,73	
		7	7	7	12	33	7,1	7,1	7,1	10,2	8,5	8,5	8,5	12,2	6,1	31,7	37,9	0,58	2,48	3,55	3,74
		7	7	7	18	39	6,2	6,2	6,2	13,3	8,0	8,0	8,0	16,9	11,3	32,0	40,9	0,87	2,32	3,56	4,04
		7	7	9	9	32	7,3	7,3	8,5	8,5	8,5	8,5	10,1	10,1	11,3	31,7	37,2	0,87	2,48	3,44	3,74
		7	7	9	12	35	6,9	6,9	8,1	9,8	8,2	8,2	9,7	11,7	11,3	31,7	37,9	0,87	2,47	3,54	3,76
		7	7	9	18	41	6,0	6,0	7,1	12,9	7,7	7,7	9,1	16,4	12,6	32,0	40,9	0,97	2,32	3,55	4,04
		7	7	12	12	38	6,6	6,6	9,4	9,4	8,0	8,0	11,3	11,3	11,3	32,0	38,6	0,87	2,46	3,57	3,81
		7	7	12	18	44	5,7	5,7	8,2	12,3	7,3	7,3	10,5	15,7	12,6	32,0	40,9	0,97	2,32	3,58	4,04
		7	9	9	9	34	7,1	8,2	8,2	8,2	8,5	9,9	9,9	9,9	11,3	31,7	38,9	0,87	2,47	3,54	3,76
		7	9	9	12	37	6,7	7,9	7,9	9,5	8,1	9,5	9,5	11,5	11,3	32,0	38,6	0,87	2,46	3,58	3,81
		7	9	9	18	43	5,8	6,9	6,9	12,4	7,4	8,8	8,8	15,9	12,6	32,0	40,9	0,97	2,32	3,58	4,04
		7	9	12	12	40	6,4	7,5	9,0	9,0	7,8	9,1	11,0	11,0	11,3	32,0	38,9	0,87	2,45	3,58	3,83
		7	9	12	18	46	5,6	6,6	8,0	11,8	7,1	8,4	10,2	15,2	12,6	32,0	40,9	0,97	2,32	3,58	4,04
		7	12	12	12	43	6,1	8,6	8,6	8,6	7,4	10,6	10,6	10,6	12,6	32,0	39,2	0,87	2,40	3,58	3,84
		7	12	12	18	49	5,4	7,6	11,4	11,4	6,8	9,8	9,8	14,5	12,6	32,0	40,9	0,97	2,32	3,56	4,04
		9	9	9	9	36	8,0	8,0	8,0	8,0	9,6	9,6	9,6	9,6	12,6	32,0	38,6	0,97	2,47	3,58	3,80
		9	9	9	12	39	7,6	7,6	7,6	9,2	9,2	9,2	9,2	11,2	12,6	32,0	38,9	0,97	2,45	3,58	3,83
9	9	9	18 st	45	6,6	6,6	6,6	12,1	8,5	8,5	8,5	15,4	14,7	32,0	40,9	1,12	2,32	3,58	4,04		
9	9	12	12	42	7,2	7,2	8,8	8,8	8,9	8,9	10,7	10,7	12,6	32,0	39,2	0,97	2,44	3,58	3,84		
9	9	12	18 st	48	6,4	6,4	7,7	11,5	8,2	8,2	8,8	14,7	14,7	32,0	40,9	1,12	2,32	3,58	4,04		
9	12	12	12	45	6,9	8,3	8,3	8,3	8,6	10,3	10,3	10,3	12,6	32,0	39,6	0,97	2,43	3,58	3,86		
12	12	12	12	48	8,0	8,0	8,0	8,0	9,9	9,9	9,9	9,9	12,6	32,0	39,6	0,97	2,42	3,58	3,88		

Multiflexível - 2 a 4 Ambientes

AOBG36LBT44

		Refrigeração																				
		Combinações das Unidades Internas					Capacidade Nominal (Btu/h)				Capacidade Máxima (Btu/h)				Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)	
		Ambientes				Total	Ambientes				Ambientes				Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.		
		1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4								
		1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4								
2 Ambientes	18	18	-	-	-	36	17,5	17,5	-	-	18,1	18,1	-	-	10,9	35,2	36,2	0,92	3,51	4,19	2,92	
	18	24	-	-	-	42	15,0	20,0	-	-	15,5	20,7	-	-	10,9	35,2	36,2	0,92	3,51	4,19	2,92	
	24	24	-	-	-	48	17,5	17,5	-	-	18,1	18,1	-	-	10,9	35,2	36,2	0,92	3,51	4,19	2,92	
	7	7	18	-	-	32	7,0	7,0	18,0	-	7,4	7,4	19,0	-	10,9	32,1	33,8	0,98	3,21	3,90	2,92	
3 Ambientes	7	7	24	-	-	38	6,5	6,5	22,1	-	6,7	6,7	22,9	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	7	9	12	-	-	28	7,0	9,0	12,0	-	7,5	9,7	12,9	-	10,9	28,0	30,4	0,98	2,81	3,50	2,92	
	7	9	18	-	-	34	6,9	8,8	17,7	-	7,1	9,2	18,4	-	10,9	33,4	34,8	0,98	3,34	4,02	2,92	
	7	9	24	-	-	40	6,1	7,9	21,0	-	6,4	8,2	21,7	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	7	12	12	-	-	31	7,0	12,0	12,0	-	7,5	12,9	12,9	-	10,9	31,1	33,4	0,98	3,11	3,86	2,92	
	7	12	18	-	-	37	6,6	11,4	17,0	-	6,9	11,7	17,6	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	7	12	24	-	-	43	5,7	9,8	19,6	-	5,9	10,1	20,2	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	7	18	18	-	-	43	5,7	14,6	14,6	-	5,9	15,2	15,2	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	7	18	24	-	-	49	5,0	12,9	17,1	-	5,2	13,3	17,8	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	9	9	9	-	-	27	9,0	9,0	9,0	-	9,7	9,7	9,7	-	10,9	27,0	29,4	0,98	2,71	3,38	2,92	
	9	9	12	-	-	30	9,0	9,0	12,0	-	9,7	9,7	12,9	-	10,9	30,0	32,4	0,98	3,01	3,74	2,92	
	9	9	18	-	-	36	8,7	8,7	17,5	-	9,0	9,0	18,1	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	9	9	24	-	-	42	7,5	7,5	20,0	-	7,8	7,8	20,7	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	9	12	12	-	-	33	8,8	11,7	11,7	-	9,4	12,5	12,5	-	10,9	32,1	34,5	0,98	3,23	3,98	2,92	
	9	12	18	-	-	39	8,1	10,8	16,1	-	8,4	11,1	16,7	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	9	12	24	-	-	45	7,0	9,4	18,7	-	7,2	9,7	19,3	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
4 Ambientes	9	18	18	-	-	45	7,0	14,0	14,0	-	7,2	14,5	14,5	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	12	12	12	-	-	36	11,7	11,7	11,7	-	12,1	12,1	12,1	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	12	12	18	-	-	42	10,0	10,0	15,0	-	10,3	10,3	15,5	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	12	12	24	-	-	48	8,7	8,7	17,5	-	9,0	9,0	18,1	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	12	18	18	-	-	48	8,7	13,1	13,1	-	9,0	13,6	13,6	-	10,9	35,2	36,2	0,98	3,51	4,19	2,92	
	7	7	7	7	-	28	7,0	7,0	7,0	7,0	7,6	7,6	7,6	7,6	10,9	28,0	30,4	1,17	2,67	3,45	3,07	
	7	7	7	9	-	30	7,0	7,0	7,0	9,0	7,6	7,6	7,6	9,8	10,9	30,0	32,8	1,17	2,86	3,69	3,07	
	7	7	7	12	-	33	6,9	6,9	6,9	11,7	7,3	7,3	7,3	12,5	10,9	32,4	34,5	1,17	3,08	3,90	3,07	
	7	7	7	18	-	39	6,3	6,3	6,3	16,1	6,5	6,5	6,5	16,7	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	7	7	7	9	9	32	7,0	7,0	9,0	9,0	7,4	7,4	9,5	9,5	10,9	32,1	33,8	1,17	3,05	3,84	3,07	
	7	7	9	12	-	35	6,9	6,9	8,8	11,8	7,2	7,2	9,2	12,3	10,9	34,5	35,8	1,17	3,27	4,05	3,07	
	7	7	9	18	-	41	6,0	6,0	7,7	15,4	6,2	6,2	8,0	15,9	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	7	7	12	12	-	38	6,5	6,5	11,1	11,1	6,7	6,7	11,4	11,4	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	7	7	12	18	-	44	5,6	5,6	9,6	14,3	5,8	5,8	9,9	14,8	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	7	9	9	9	-	34	6,9	8,8	8,8	8,8	7,3	9,4	9,4	9,4	10,9	33,4	35,5	1,17	3,19	4,03	3,07	
	7	9	9	12	-	37	6,6	8,5	8,5	11,4	6,9	8,8	8,8	11,7	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	7	9	9	18	-	43	5,7	7,3	7,3	14,6	5,9	7,6	7,6	15,2	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	7	9	12	12	-	40	6,1	7,9	10,5	10,5	6,4	8,2	10,9	10,9	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	7	9	12	18	-	46	5,3	6,9	9,2	13,7	5,5	7,1	9,5	14,2	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	7	12	12	12	-	43	5,7	9,8	9,8	9,8	5,9	10,1	10,1	10,1	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	7	12	12	18	-	49	5,0	8,6	8,6	12,9	5,2	8,9	8,9	13,3	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	9	9	9	9	-	36	8,7	8,7	8,7	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	9	9	9	12	-	39	8,1	8,1	8,1	10,8	8,4	8,4	8,4	11,1	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	9	9	9	18	-	45	7,0	7,0	7,0	14,0	7,2	7,2	7,2	14,5	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	9	9	12	12	-	42	7,5	7,5	10,0	10,0	7,8	7,8	10,3	10,3	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	9	9	12	18	-	48	6,6	6,6	8,7	13,1	6,8	6,8	9,0	13,6	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	9	12	12	12	-	45	7,0	9,4	9,4	9,4	7,2	9,7	9,7	9,7	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	
	12	12	12	12	-	48	8,7	8,7	8,7	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	10,9	35,2	36,2	1,17	3,34	4,10	3,07	

		Aquecimento																				
		Combinações das Unidades Internas					Capacidade Nominal (Btu/h)				Capacidade Máxima (Btu/h)				Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)	
		Ambientes				Total	Ambientes				Ambientes				Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.		
		1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4								
		1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4								
2 Ambientes	18	18	-	-	-	36	18,0	18,0	-	-	21,0	21,0	-	-	10,9	36,2	42,0	1,02	2,89	3,79	3,65	
	18	24	-	-	-	42	15,4	20,6	-	-	18,0	24,0	-	-	10,9	36,2	42,0	1,02	2,89	3,79	3,65	
	24	24	-	-	-	48	18,0	18,0	-	-	21,0	21,0	-	-	10,9	36,2	42,0	1,02	2,89	3,79	3,65	
	7	7	18	-	-	32	7,1	7,1	18,3	-	8,6	8,6	22,0	-	10,9	32,8	39,2	0,87	2,61	3,53	3,65	
3 Ambientes	7	7	24	-	-	38	6,6	6,6	22,7	-	7,8	7,8	26,5	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65	
	7	9	12	-	-	28	7,2	9,2	12,3	-	8,7	11,3	15,0	-	10,9	28,7	35,2	0,87	2,29	3,16	3,65	
	7	9	18	-	-	34	7,0	9,0	18,1	-	8,3	10,7	21,3	-	10,9	34,1	40,3	0,87	2,74	3,63	3,65	
	7	9	24	-	-	40	6,3	8,1	21,6	-	7,3	9,5	25,2	-	10,9	36,2	42,0	0,87	2,89	3,79	3,65	
	7	12	12	-	-	31	7,1	12,3	12,3	-	8,7	15,0	15,0	-	10,9	31,7	38,6	0,87	2,53	3,49		

Multiflexível - 2 a 6 Ambientes

A0BG45LBA6

		Refrigeração																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Combinações das Unidades Internas						Capacidade Nominal (Btu/h)						Capacidade Máxima (Btu/h)						Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Ambientes						Total	Ambientes						Ambientes						Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal		Máx.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Combinação de Modelos

Multiflexível - 2 a 6 Ambientes

A08G45L8LA6																												
Refrigeração																												
	Combinações das Unidades Internas						Capacidade Nominal (Btu/h)						Capacidade Máxima (Btu/h)						Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			EER (W/W)			
	Ambientes						Total	Ambientes						Ambientes						Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal		Máx.		
1	2	3	4	5	6	1		2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6										
6 Ambientes	Refrigeração	7	7	7	7	7	42	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	9,7	3,5	12,5	14,0	0,80	3,57	4,84	3,50	
		7	7	7	7	7	44	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	11,4	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	12,1	3,5	13,2	14,0	0,80	3,99	4,84	3,31	
		7	7	7	7	7	48	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	13,4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	16,2	3,5	13,2	14,0	0,80	3,94	4,84	3,31	
		7	7	7	7	7	24	5,9	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	18,3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	19,5	3,5	13,2	14,0	0,80	3,91	4,84	3,38	
		7	7	7	7	9	9	46	6,9	6,9	6,9	6,9	8,8	8,8	7,3	7,3	7,3	7,3	9,4	9,4	3,5	13,2	14,0	0,80	4,00	4,84	3,30	
		7	7	7	7	9	12	49	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	11,0	6,8	6,8	6,8	6,8	8,8	11,7	3,5	13,2	14,0	0,80	3,98	4,84	3,32	
		7	7	7	7	9	18	35	5,7	5,7	5,7	5,7	7,4	14,7	6,1	6,1	6,1	6,1	7,8	15,7	3,5	13,2	14,0	0,80	3,93	4,84	3,36	
		7	7	7	7	9	24	61	5,2	5,2	5,2	5,2	6,7	17,7	5,5	5,5	5,5	5,5	7,0	18,8	3,5	13,2	14,0	0,80	3,90	4,84	3,38	
		7	7	7	7	12	12	52	6,1	6,1	6,1	6,1	10,4	10,4	6,4	6,4	6,4	6,4	11,1	11,1	3,5	13,2	14,0	0,80	3,96	4,84	3,33	
		7	7	7	7	12	18	58	5,4	5,4	5,4	5,4	9,3	14,0	5,8	5,8	5,8	5,8	9,9	14,8	3,5	13,2	14,0	0,80	3,91	4,84	3,38	
		7	7	7	7	9	9	48	6,6	6,6	6,6	6,6	8,4	8,4	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	3,5	13,2	14,0	0,80	3,99	4,84	3,31	
		7	7	7	7	9	12	51	6,2	6,2	6,2	6,2	8,0	8,0	10,6	6,6	6,6	6,6	8,4	8,4	11,3	3,5	13,2	14,0	0,80	3,97	4,84	3,32
		7	7	7	7	9	18	57	5,5	5,5	5,5	5,5	7,1	7,1	14,3	5,9	5,9	5,9	7,5	15,1	3,5	13,2	14,0	0,80	3,92	4,84	3,37	
		7	7	7	7	9	12	54	5,8	5,8	5,8	5,8	10,0	10,0	6,5	6,5	6,5	6,5	10,6	10,6	3,5	13,2	14,0	0,80	3,94	4,84	3,35	
		7	7	7	7	9	18	60	5,3	5,3	5,3	5,3	6,8	9,0	13,5	5,6	5,6	5,6	7,2	9,6	14,4	3,5	13,2	14,0	0,80	3,90	4,84	3,38
		7	7	7	7	12	12	57	5,5	5,5	5,5	5,5	9,5	9,5	5,9	5,9	5,9	10,1	10,1	10,1	3,5	13,2	14,0	0,80	3,92	4,84	3,37	
		7	7	9	9	9	9	50	6,3	6,3	8,1	8,1	8,1	8,1	6,7	6,7	8,6	8,6	8,6	8,6	3,5	13,2	14,0	0,80	3,97	4,84	3,32	
		7	7	9	9	9	12	53	5,9	5,9	7,6	7,6	7,6	7,6	6,3	6,3	8,1	8,1	8,1	10,8	3,5	13,2	14,0	0,80	3,94	4,84	3,35	
		7	7	9	9	9	18	59	5,4	5,4	6,9	6,9	6,9	6,9	13,8	5,7	5,7	7,3	7,3	14,5	3,5	13,2	14,0	0,80	3,91	4,84	3,38	
		7	7	9	9	9	12	56	5,6	5,6	7,2	7,2	7,2	9,7	9,7	6,0	6,0	7,7	7,7	10,2	3,5	13,2	14,0	0,80	3,93	4,84	3,36	
		7	7	9	9	12	18	62	5,1	5,1	6,6	6,6	6,6	8,7	13,1	5,4	5,4	6,9	6,9	9,2	3,5	13,2	14,0	0,80	3,89	4,84	3,39	
		7	7	9	9	12	18	59	5,4	5,4	6,9	6,9	6,9	9,1	9,1	5,7	5,7	7,3	7,3	9,7	3,5	13,2	14,0	0,80	3,91	4,84	3,38	
		7	7	12	12	12	12	62	5,1	5,1	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	5,4	5,4	9,2	9,2	9,2	3,5	13,2	14,0	0,80	3,89	4,84	3,39	
		7	9	9	9	9	9	52	6,1	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	6,5	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	3,5	13,2	14,0	0,80	3,96	4,84	3,33	
		7	9	9	12	12	18	58	5,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,4	7,4	7,4	7,4	9,9	9,9	3,5	13,2	14,0	0,80	3,91	4,84	3,38	
		9	9	9	9	9	12	55	5,7	7,4	7,4	7,4	7,4	9,8	6,1	7,8	7,8	7,8	10,4	3,5	13,2	14,0	0,80	3,93	4,84	3,36		
		7	9	9	12	12	12	61	5,1	6,7	6,7	8,9	8,9	8,9	5,5	7,1	9,4	9,4	9,4	3,5	13,2	14,0	0,80	3,90	4,84	3,38		
		9	9	9	9	9	9	54	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	3,5	13,2	14,0	0,80	3,94	4,84	3,35	
		9	9	9	9	9	12	57	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	9,6	7,5	7,5	7,5	7,5	10,1	3,5	13,2	14,0	0,80	3,92	4,84	3,37		
		9	9	9	9	12	12	60	6,8	6,8	6,8	6,8	9,0	9,0	7,2	7,2	7,2	7,2	9,6	9,6	3,5	13,2	14,0	0,80	3,90	4,84	3,38	

Importante:

- É necessário conectar no mínimo 2 unidades internas
- A capacidade de refrigeração é baseada em 27°CBS/19°CBU (temperatura interna), 35°CBS/ 24°CBU (temperatura externa)
- Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5 m, desnível para ensaio: 0 m.
- A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 34.000 e 62.000 Btu

Multiflexível - 2 a 6 Ambientes

A08G45L8LA6																										
Aquecimento																										
	Combinações das Unidades Internas						Capacidade Nominal (Btu/h)						Capacidade Máxima (Btu/h)						Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)	
	Ambientes					Total	Ambientes					Ambientes					Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.				
	1	2	3	4	5		6	1	2	3	4	5	6	1	2	3							4	5		6
2 Ambientes	12	24	-	-	-	-	36	11,9	23,9	-	-	-	-	13,7	27,3	-	-	-	-	11,9	35,8	39,2	0,80	3,06	3,32	3,43
	18	18	-	-	-	-	36	17,1	17,1	-	-	-	-	20,5	20,5	-	-	-	-	11,9	34,1	39,2	0,80	2,92	3,32	3,42
	18	24	-	-	-	-	42	17,1	23,9	-	-	-	-	19,0	25,4	-	-	-	-	11,9	41,0	45,7	0,80	3,75	4,46	3,20
	24	24	-	-	-	-	48	22,5	22,5	-	-	-	-	23,0	23,0	-	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,51	4,84	2,93
	7	7	24	-	-	-	38	6,8	6,8	23,9	-	-	-	7,7	7,7	26,5	-	-	-	11,9	37,5	41,3	0,80	3,19	3,70	3,45
	7	9	18	-	-	-	34	6,8	8,5	17,1	-	-	-	8,0	10,2	20,4	-	-	-	11,9	32,4	36,9	0,80	2,55	2,93	3,73
	7	9	24	-	-	-	40	6,8	8,5	23,9	-	-	-	7,5	9,7	25,8	-	-	-	11,9	39,2	43,3	0,80	3,41	4,08	3,37
	7	12	18	-	-	-	37	6,8	11,9	17,1	-	-	-	7,8	13,4	20,1	-	-	-	11,9	35,8	40,3	0,80	3,02	3,51	3,48
	7	12	24	-	-	-	43	6,8	11,9	23,5	-	-	-	7,3	12,5	24,9	-	-	-	11,9	42,3	46,8	0,80	3,82	4,65	3,25
	7	18	18	-	-	-	43	6,8	17,1	17,1	-	-	-	7,3	18,7	18,7	-	-	-	11,9	41,0	46,8	0,80	3,69	4,65	3,25
3 Ambientes	7	18	24	-	-	-	49	6,5	16,6	22,0	-	-	-	6,6	16,9	22,6	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,35	4,84	3,03
	7	24	24	-	-	-	55	5,7	19,7	19,7	-	-	-	5,9	20,1	20,1	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,30	4,84	3,07
	9	9	18	-	-	-	36	8,5	8,5	17,1	-	-	-	10,2	10,2	20,5	-	-	-	11,9	34,1	39,2	0,80	2,84	3,32	3,52
	9	9	24	-	-	-	42	8,5	8,5	23,9	-	-	-	9,5	9,5	25,3	-	-	-	11,9	41,0	45,7	0,80	3,65	4,46	3,29
	9	12	18	-	-	-	39	8,5	11,9	17,1	-	-	-	9,8	13,1	19,7	-	-	-	11,9	37,5	42,3	0,80	3,23	3,89	3,41
	9	12	24	-	-	-	45	8,8	11,7	23,5	-	-	-	9,1	12,2	24,4	-	-	-	11,9	44,0	47,8	0,80	4,10	4,84	3,15
	9	18	18	-	-	-	45	8,8	17,6	17,6	-	-	-	9,1	18,3	18,3	-	-	-	11,9	44,0	47,8	0,80	4,10	4,84	3,15
	9	18	24	-	-	-	51	8,0	15,9	21,2	-	-	-	8,1	16,2	21,7	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,34	4,84	3,04
	9	24	24	-	-	-	57	7,1	19,0	19,0	-	-	-	7,3	19,4	19,4	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,29	4,84	3,08
	12	12	12	-	-	-	36	11,9	11,9	11,9	-	-	-	13,7	13,7	13,7	-	-	-	11,9	35,8	39,2	0,80	2,98	3,32	3,52
Aquecimento	12	12	18	-	-	-	42	11,9	11,9	17,1	-	-	-	12,7	12,7	19,0	-	-	-	11,9	40,1	45,7	0,80	3,65	4,46	3,14
	12	12	24	-	-	-	48	11,3	11,3	22,5	-	-	-	11,5	11,5	23,0	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,35	4,84	3,03
	12	18	18	-	-	-	48	11,3	16,9	16,9	-	-	-	11,5	17,3	17,3	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,35	4,84	3,03
	12	18	24	-	-	-	54	10,0	15,0	20,0	-	-	-	10,2	15,4	20,5	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,33	4,84	3,08
	12	24	24	-	-	-	60	9,0	18,0	18,0	-	-	-	9,2	18,4	18,4	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,28	4,84	3,08
	18	18	18	-	-	-	54	15,0	15,0	15,0	-	-	-	15,4	15,4	15,4	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,33	4,84	3,05
	18	18	24	-	-	-	60	13,5	13,5	18,0	-	-	-	13,8	13,8	18,4	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,28	4,84	3,08
	7	7	7	18	-	-	39	6,8	6,8	6,8	17,1	-	-	-	7,6	7,6	7,6	19,7	-	11,9	37,5	42,3	0,80	3,06	3,89	3,59
	7	7	9	24	-	-	45	6,9	6,9	6,9	24,0	-	-	-	7,1	7,1	7,1	24,4	-	11,9	40,1	45,7	0,80	3,86	4,84	3,26
	7	7	9	12	-	-	35	6,8	6,8	8,5	11,9	-	-	-	8,1	8,1	10,3	13,8	-	11,9	34,1	37,9	0,80	2,50	3,13	4,40
4 Ambientes	7	7	9	18	-	-	41	6,8	6,8	8,5	17,1	-	-	-	7,5	7,5	9,6	19,1	-	11,9	39,2	44,4	0,80	3,33	4,27	3,45
	7	7	9	24	-	-	47	6,7	6,7	8,6	23,0	-	-	-	6,9	6,9	9,8	23,3	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,21	4,84	3,14
	7	7	12	12	-	-	38	15,8	6,8	11,9	11,9	-	-	-	7,7	7,7	13,2	13,2	-	11,9	42,3	41,3	0,80	3,00	7,07	3,67
	7	7	12	18	-	-	44	6,8	6,8	11,9	17,1	-	-	-	7,2	7,2	12,4	18,5	-	11,9	42,7	47,8	0,80	3,78	4,84	3,31
	7	7	12	24	-	-	50	6,3	6,3	10,8	21,6	-	-	-	6,5	6,5	11,1	22,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,20	4,84	3,14
	7	7	18	18	-	-	60	6,3	6,3	16,2	16,2	-	-	-	6,5	6,5	16,6	16,6	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,20	4,84	3,14
	7	7	18	24	-	-	56	5,6	5,6	14,5	19,3	-	-	-	5,8	5,8	14,8	19,7	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,16	4,84	3,17
	7	7	24	24	-	-	62	5,1	5,1	17,4	17,4	-	-	-	5,2	5,2	17,8	17,8	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,12	4,84	3,20
	7	9	9	9	-	-	34	6,8	8,5	8,5	8,5	-	-	-	8,0	10,2	10,2	10,2	-	11,9	32,4	36,9	0,80	2,31	2,93	4,41
	7	9	12	10	-	-	37	6,8	8,5	8,5	11,9	-	-	-	7,8	10,0	10,0	13,4	-	11,9	35,8	40,3	0,80	2,51	2,93	3,51
	7	9	9	18	-	-	43	6,8	8,5	8,5	17,1	-	-	-	7,3	9,4	9,4	18,7	-	11,9	41,0	46,8	0,80	3,57	4,65	3,36
	7	9	9	24	-	-	49	6,5	8,3	8,3	22,1	-	-	-	6,6	8,5	8,5	22,6	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,20	4,84	3,14
	7	9	12	12	-	-	40	6,8	8,5	11,9	11,9	-	-	-	7,5	9,7	12,9	12,9	-	11,9	39,2	43,3	0,80	3,27	4,08	3,52
	7	9	12	18	-	-	46	6,3	8,3	10,7	17,6	-	-	-	7,0	12,0	12,0	18,1	-	11,9	42,3	46,8	0,80	3,24	4,84	3,11
	7	9	12	24	-	-	52	6,1	7,8	10,4	20,8	-	-	-	6,2	8,0	10,6	21,2	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,19	4,84	3,15
	7	9	18	18	-	-	52	6,1	7,8	15,6	15,6	-	-	-	6,2	8,0	15,9	15,9	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,19	4,84	3,15
	7	9	18	24	-	-	58	5,4	7,0	14,0	18,6	-	-	-	5,6	7,1	14,3	19,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,15	4,84	3,18
	7	12	12	12	-	-	43	6,5	11,3	11,3	11,3	-	-	-	6,6	12,5	12,5	12,5	-	11,9	42,3	41,3	0,80	2,95	3,66	3,66
	7	12	12	18	-	-	49	6,5	11,0	11,0	16,6	-	-	-	6,6	11,3	11,3	16,9	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,20	4,84	3,14
	7	12	12	24	-	-	55	5,7	9,8	9,8	19,7	-	-	-	5,9	10,1	10,1	20,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,17	4,84	3,17
7	12	18	18	-	-	55	5,7	9,8	14,7	14,7	-	-	-	5,9	10,0	15,1	15,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,17	4,84	3,17	
	7	12	18	24	-	-	61	5,2	8,9	13,3	17,7	-	-	-	5,9	12,0	17,3	18,1	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,13	4,84	3,19
	7	18	18	18	-	-	61	5,1	13,3	13,3	13,3	-	-	-	5,3	13,6	13,6	13,6	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,13	4,84	3,20
	9	9	9	9	-	-	36	8,5	8,5	8,5	8,5	-	-	-	10,2	10,2	10,2	10,2	-	11,9	34,1	39,2	0,80	2,59	3,32	3,86
	9	9	9	12	-	-	39	8,5	8,5	8,5	11,9	-	-	-	9,8	9,8	9,8	13,7	-	11,9	37,5	42,3	0,80	3,06	3,89	3,59
	9	9	9	18	-	-	45	8,8	8,8	8,8	17,6	-	-	-	9,1	9,1	9,1	18,3	-	11,9	40,1	45,7	0,80	3,86	4,84	3,26
	9	9	9	24	-	-	51	8,0	8,0	8,0	21,2	-	-	-	8,1	8,1	8,1	21,7	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,19	4,84	3,15
	9	9	12	12	-	-	42	8,5	8,5	11,9	11,9	-	-	-	9,5	9,5	12,7	12,7	-	11,9	41,0	45,7	0,80	3,51	4,46	3,42
	9	9	12	18	-	-	48	8,5	8,5	11,3	16,9	-	-	-	8,6	8,6	11,5	17,3	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,21	4,84	3,14
	9	9	12	24	-	-	54	7,5	7,5	10,0	20,0	-	-	-	7,7	7,7	10,2	20,5	-	11,9	44,0	47,8	0,80	4,17	4,84	3,17
	9	9	18	18	-	-	54	7,5	7,5	15,0	15,0	-	-	-	7,7	7,7	15,4	15,4	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,17	4,84	3,17
9	9	18	24	-	-	60	6,8	6,8	13,5	18,0	-	-	-	6,9	6,9											

Combinação de Modelos

Multiflexível - 2 a 6 Ambientes

		AOBG451BLA6																												
		Aquecimento																												
		Combinações das Unidades Internas						Capacidade Nominal (Btu/h)						Capacidade Máxima (Btu/h)						Capacidade Total (Btu/h)			Potência Entrada Total (kW)			COP (W/W)				
																				Min.			Nominal				Máx.			Min.
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.					
5 Ambientes	Aquecimento	7	7	7	7	7	-	35	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	-	-	-	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	-	-	11,9	34,1	37,9	0,80	2,44	3,13	4,10
		7	7	7	7	9	-	37	6,8	6,8	6,8	6,8	8,5	-	-	-	7,8	7,8	7,8	7,8	10,0	-	-	11,9	35,8	40,3	0,80	2,72	3,51	3,86
		7	7	7	7	12	-	40	6,8	6,8	6,8	6,8	11,9	-	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	12,8	-	-	11,9	39,2	43,3	0,80	3,16	4,08	3,62
		7	7	7	7	18	-	46	6,9	6,9	6,9	6,9	17,6	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0	18,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,10	4,84	3,22
		7	7	7	7	24	-	52	6,1	6,1	6,1	6,1	20,8	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2	21,2	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,06	4,84	3,25
		7	7	7	7	9	9	39	6,8	6,8	6,8	8,5	8,5	-	-	-	7,6	7,6	7,6	9,9	9,9	-	-	11,9	37,5	42,3	0,80	2,98	3,89	3,69
		7	7	7	7	9	12	42	6,8	6,8	6,8	8,5	11,9	-	-	-	7,4	7,4	7,4	9,5	12,6	-	-	11,9	41,0	45,7	0,80	3,41	4,46	3,52
		7	7	7	7	9	18	48	6,6	6,6	6,6	8,4	16,9	-	-	-	6,7	6,7	6,7	8,6	17,3	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,09	4,84	3,23
		7	7	7	7	9	24	54	5,8	5,8	5,8	7,5	20,0	-	-	-	6,0	6,0	6,0	7,7	20,5	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,04	4,84	3,27
		7	7	7	7	12	12	45	6,9	6,9	6,9	11,7	11,7	-	-	-	7,1	7,1	7,1	12,2	12,2	-	-	11,9	44,0	47,8	0,80	3,84	4,84	3,36
		7	7	7	7	12	18	51	6,2	6,2	6,2	10,6	15,9	-	-	-	6,3	6,3	6,3	10,9	16,3	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,07	4,84	3,24
		7	7	7	7	12	24	57	5,5	5,5	5,5	9,5	19,0	-	-	-	5,7	5,7	5,7	9,7	19,4	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,02	4,84	3,28
		7	7	7	7	18	18	57	5,5	5,5	5,5	14,2	14,2	-	-	-	5,7	5,7	5,7	14,5	14,5	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,02	4,84	3,28
		7	7	9	9	9	9	41	6,8	6,8	8,5	8,5	8,5	-	-	-	7,5	7,5	9,6	9,6	9,6	-	-	11,9	39,2	44,4	0,80	3,24	4,27	3,55
		7	7	9	9	9	12	44	6,8	6,8	8,5	8,5	11,9	-	-	-	7,2	7,2	9,3	9,3	12,4	-	-	11,9	42,7	47,8	0,80	3,67	4,84	3,41
		7	7	9	9	9	18	50	6,3	6,3	8,1	8,1	16,2	-	-	-	6,5	6,5	8,3	8,3	16,6	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,07	4,84	3,24
		7	7	9	9	9	24	56	5,6	5,6	7,2	7,2	19,3	-	-	-	5,8	5,8	7,4	7,4	19,7	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,03	4,84	3,28
		7	7	9	12	12	12	47	6,7	6,7	8,6	11,5	11,5	-	-	-	6,9	6,9	8,8	11,8	11,8	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,08	4,84	3,23
		7	7	9	9	12	18	53	5,9	5,9	7,6	10,2	15,3	-	-	-	6,1	6,1	7,8	10,4	15,7	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,04	4,84	3,27
		7	7	9	9	12	24	59	5,4	5,4	6,9	9,1	18,3	-	-	-	5,5	5,5	7,0	9,4	18,7	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,01	4,84	3,29
		7	7	9	9	18	18	59	5,4	5,4	6,8	13,8	13,8	-	-	-	5,5	5,5	7,0	14,1	14,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,01	4,84	3,29
		7	9	12	12	12	-	50	6,3	6,3	10,8	10,8	10,8	-	-	-	6,5	6,5	11,1	11,1	11,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,01	4,84	3,24
		7	7	12	12	18	-	56	5,6	5,6	9,7	9,7	14,5	-	-	-	5,8	5,8	9,9	9,9	14,8	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,03	4,84	3,28
		7	7	12	12	24	-	62	5,1	5,1	8,7	8,7	17,5	-	-	-	5,2	5,2	8,9	8,9	17,9	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	3,99	4,84	3,31
7	7	12	18	18	-	62	5,1	5,1	8,7	13,1	13,1	-	-	-	5,2	5,2	8,9	13,4	13,4	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	3,99	4,84	3,31		
7	9	9	9	9	-	43	6,8	8,5	8,5	8,5	8,5	-	-	-	7,3	9,4	9,4	9,4	9,4	-	-	11,9	41,0	46,8	0,80	3,41	4,65	3,46		
7	9	9	9	9	12	46	6,9	8,8	8,8	8,8	11,8	-	-	-	7,0	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,10	4,84	3,27		
7	9	9	9	9	18	52	6,1	7,8	7,8	7,8	15,6	-	-	-	6,2	8,0	8,0	15,9	-	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,06	4,84	3,25		
7	9	9	9	24	-	58	5,4	7,0	7,0	7,0	18,6	-	-	-	5,6	7,1	7,1	7,1	19,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,01	4,84	3,29		
7	9	9	12	12	-	49	6,5	8,3	8,3	11,0	11,0	-	-	-	6,6	8,5	8,5	11,3	11,3	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,08	4,84	3,24		
7	9	9	12	18	-	55	5,7	7,4	7,4	9,8	14,7	-	-	-	5,9	7,5	7,5	10,1	15,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,03	4,84	3,28		
7	9	9	12	24	-	61	5,2	6,7	6,7	8,9	17,7	-	-	-	5,3	6,8	6,8	9,1	18,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30		
7	9	9	18	18	-	61	5,1	6,7	6,7	13,3	13,3	-	-	-	5,3	6,8	6,8	13,6	13,6	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30		
7	9	12	12	12	-	52	6,1	7,7	10,4	10,4	10,4	-	-	-	6,2	7,9	10,6	10,6	10,6	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,06	4,84	3,25		
7	9	12	12	18	-	58	5,4	7,0	9,3	9,3	14,0	-	-	-	5,6	7,1	9,5	9,5	14,3	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,01	4,84	3,29		
7	12	12	12	12	-	55	5,7	9,8	9,8	9,8	9,8	-	-	-	5,8	10,1	10,1	10,1	10,1	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,03	4,84	3,28		
7	12	12	12	18	-	61	5,2	8,9	8,9	8,9	13,3	-	-	-	5,3	9,1	9,1	9,1	13,5	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30		
9	9	9	9	9	-	45	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-	-	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	-	-	11,9	44,0	47,8	0,80	3,84	4,84	3,36		
9	9	9	9	9	12	48	8,5	8,5	8,5	8,5	11,2	-	-	-	8,6	8,6	8,6	8,6	11,5	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,09	4,84	3,25		
9	9	9	9	9	18	54	7,5	7,5	7,5	7,5	15,0	-	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,04	4,84	3,27		
9	9	9	9	24	-	60	6,8	6,8	6,8	6,8	18,0	-	-	-	6,9	6,9	6,9	6,9	18,4	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30		
9	9	9	12	12	-	51	8,0	8,0	8,0	10,6	10,6	-	-	-	8,1	8,1	8,1	10,9	10,9	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,07	4,84	3,24		
9	9	9	12	18	-	57	7,1	7,1	7,1	9,5	14,3	-	-	-	7,3	7,3	7,3	9,7	14,6	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,02	4,84	3,28		
9	9	9	12	12	12	54	7,5	7,5	10,0	10,0	10,0	-	-	-	7,7	7,7	10,2	10,2	10,2	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,04	4,84	3,27		
9	9	9	12	18	-	60	6,8	6,8	9,0	9,0	13,5	-	-	-	6,9	6,9	9,2	9,2	13,8	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30		
9	9	12	12	12	12	57	7,1	9,5	9,5	9,5	9,5	-	-	-	7,3	9,7	9,7	9,7	9,7	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,02	4,84	3,28		
12	12	12	12	12	12	60	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30		
6 Ambientes	Aquecimento	7	7	7	7	7	7	42	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	-	-	11,9	41,0	45,7	0,80	3,32	4,46	3,61	
		7	7	7	7	7	9	44	6,8	6,8	6,8	6,8	8,5	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	9,2	-	-	11,9	42,7	47,8	0,80	3,57	4,84	3,37	
		7	7	7	7	7	12	47	6,7	6,7	6,7	6,7	11,7	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	11,7	-	-	11,9	44,0	47,8	0,80	3,84	4,84	3,36	
		7	7	7	7	7	18	53	5,9	5,9	5,9	5,9	15,4	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	15,7	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	3,94	4,84	3,35	
		7	7	7	7	7	24	59	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	18,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	18,8	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	3,91	4,84	3,38	
		7	7	7	7	9	9	46	6,9	6,9	6,9	6,9	8,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	9,0	9,0	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,00	4,84	3,30
		7	7	7	7	9	12	48	6,8	6,8	6,8	8,5	11,9	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	9,5	12,6	-	-	11,9	45,1	47,8	0,80	4,03	4,84	3,28
		7	7	7	7	9	18	55	5,7	5,7	5,7	5,7	7,4	14,7	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9											

Multiflexível - 2 a 8 Ambientes

AOBG45LBT8

	Refrigeração																		Potência Elétrica (kW)
	Combinações das Unidades Internas									Capacidade Nominal (Btu/h)									
										Ambientes								Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8			
2 Ambientes	24 18	24 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	48 42	24,0 18,0	24,0 24,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5,20 4,26	
	18	18	24	-	-	-	-	-	60	15,8	15,8	21,1	-	-	-	-	-	5,89	
	18	18	18	-	-	-	-	-	54	17,1	17,1	17,1	-	-	-	-	-	5,91	
	12	24	24	-	-	-	-	-	60	10,5	21,1	21,1	-	-	-	-	-	5,89	
	12	18	24	-	-	-	-	-	54	11,4	17,1	22,8	-	-	-	-	-	5,91	
	12	18	18	-	-	-	-	-	48	12,0	18,0	18,0	-	-	-	-	-	5,20	
	12	12	24	-	-	-	-	-	48	12,0	12,0	24,0	-	-	-	-	-	5,20	
	12	12	18	-	-	-	-	-	42	12,0	12,0	18,0	-	-	-	-	-	4,26	
	9	24	24	-	-	-	-	-	57	8,4	22,3	22,3	-	-	-	-	-	5,90	
	9	18	24	-	-	-	-	-	51	9,0	18,0	24,0	-	-	-	-	-	5,70	
	9	18	18	-	-	-	-	-	45	9,0	18,0	18,0	-	-	-	-	-	4,72	
	9	12	24	-	-	-	-	-	45	9,0	12,0	24,0	-	-	-	-	-	4,72	
	9	12	18	-	-	-	-	-	39	9,0	12,0	18,0	-	-	-	-	-	3,81	
	9	9	24	-	-	-	-	-	42	9,0	9,0	24,0	-	-	-	-	-	4,26	
	7	24	24	-	-	-	-	-	55	6,6	22,7	22,7	-	-	-	-	-	5,90	
	7	18	24	-	-	-	-	-	49	7,0	18,0	24,0	-	-	-	-	-	5,40	
	7	18	18	-	-	-	-	-	43	7,0	18,0	18,0	-	-	-	-	-	4,42	
7	12	24	-	-	-	-	-	43	7,0	12,0	24,0	-	-	-	-	-	4,42		
7	9	24	-	-	-	-	-	40	7,0	9,0	24,0	-	-	-	-	-	3,96		
	12	12	18	18	-	-	-	-	60	10,5	10,5	15,8	15,8	-	-	-	-	5,89	
	12	12	12	24	-	-	-	-	60	10,5	10,5	10,5	21,1	-	-	-	-	5,89	
	12	12	12	18	-	-	-	-	54	11,4	11,4	11,4	17,1	-	-	-	-	5,91	
	12	12	12	12	-	-	-	-	48	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	-	5,20	
	9	12	18	18	-	-	-	-	57	8,4	11,2	16,7	16,7	-	-	-	-	5,90	
	9	12	12	24	-	-	-	-	57	8,4	11,2	11,2	22,3	-	-	-	-	5,90	
	9	12	12	18	-	-	-	-	51	9,0	12,0	12,0	18,0	-	-	-	-	5,70	
	9	12	12	12	-	-	-	-	45	9,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	-	4,72	
	9	9	18	24	-	-	-	-	60	7,9	7,9	15,8	21,1	-	-	-	-	5,89	
	9	9	18	18	-	-	-	-	54	8,6	8,6	17,1	17,1	-	-	-	-	5,91	
	9	9	12	24	-	-	-	-	54	8,6	8,6	11,4	22,8	-	-	-	-	5,91	
	9	9	12	18	-	-	-	-	48	9,0	9,0	12,0	18,0	-	-	-	-	5,20	
	9	9	12	12	-	-	-	-	42	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	-	4,26	
	9	9	9	24	-	-	-	-	51	9,0	9,0	9,0	24,0	-	-	-	-	5,70	
	9	9	9	18	-	-	-	-	45	9,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	-	4,72	
	9	9	9	12	-	-	-	-	39	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	-	3,81	
	7	18	18	18	-	-	-	-	61	6,1	15,7	15,7	15,7	-	-	-	-	5,88	
	7	12	18	24	-	-	-	-	61	6,1	10,5	15,7	20,9	-	-	-	-	5,88	
	7	12	18	18	-	-	-	-	55	6,6	11,3	17,0	17,0	-	-	-	-	5,90	
	7	12	12	24	-	-	-	-	55	6,6	11,3	11,3	22,7	-	-	-	-	5,90	
	7	12	12	18	-	-	-	-	49	7,0	12,0	12,0	18,0	-	-	-	-	5,40	
	7	12	12	12	-	-	-	-	43	7,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	-	4,42	
	7	9	18	24	-	-	-	-	58	6,3	8,1	16,1	21,5	-	-	-	-	5,89	
	7	9	18	18	-	-	-	-	52	7,0	9,0	18,0	18,0	-	-	-	-	5,86	
	7	9	12	24	-	-	-	-	52	7,0	9,0	12,0	24,0	-	-	-	-	5,86	
	7	9	12	18	-	-	-	-	46	7,0	9,0	12,0	18,0	-	-	-	-	4,87	
	7	9	12	12	-	-	-	-	40	7,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	-	3,96	
	7	9	9	24	-	-	-	-	49	7,0	9,0	9,0	24,0	-	-	-	-	5,40	
	7	9	9	18	-	-	-	-	43	7,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	-	4,42	
	7	7	24	24	-	-	-	-	62	6,1	6,1	20,8	20,8	-	-	-	-	5,88	
	7	7	18	24	-	-	-	-	56	6,6	6,6	16,9	22,5	-	-	-	-	5,90	
	7	7	18	18	-	-	-	-	50	7,0	7,0	18,0	18,0	-	-	-	-	5,55	
7	7	12	24	-	-	-	-	50	7,0	7,0	12,0	24,0	-	-	-	-	5,55		
7	7	12	18	-	-	-	-	44	7,0	7,0	12,0	18,0	-	-	-	-	4,57		
7	7	9	24	-	-	-	-	47	7,0	7,0	9,0	24,0	-	-	-	-	5,02		
7	7	9	18	-	-	-	-	41	7,0	7,0	9,0	18,0	-	-	-	-	4,11		
7	7	7	24	-	-	-	-	45	7,0	7,0	7,0	24,0	-	-	-	-	4,72		
7	7	7	18	-	-	-	-	39	7,0	7,0	7,0	18,0	-	-	-	-	3,81		
	12	12	12	12	12	-	-	-	60	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	-	-	-	5,89	
	9	12	12	12	12	-	-	-	57	8,4	11,2	11,2	11,2	11,2	-	-	-	5,90	
	9	9	12	12	18	-	-	-	60	7,9	7,9	10,5	10,5	15,8	-	-	-	5,89	
	9	9	12	12	12	-	-	-	54	8,6	8,6	11,4	11,4	11,4	-	-	-	5,91	
	9	9	9	12	18	-	-	-	57	8,4	8,4	8,4	11,2	16,7	-	-	-	5,90	
	9	9	9	12	12	-	-	-	51	9,0	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,70	
	9	9	9	9	24	-	-	-	60	7,9	7,9	7,9	7,9	21,1	-	-	-	5,89	
	9	9	9	9	18	-	-	-	54	8,6	8,6	8,6	8,6	17,1	-	-	-	5,91	
	9	9	9	9	12	-	-	-	48	9,0	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	5,20	
	9	9	9	9	9	-	-	-	45	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,72	
	7	12	12	12	18	-	-	-	61	6,1	10,5	10,5	10,5	15,7	-	-	-	5,88	
	7	12	12	12	12	-	-	-	55	6,6	11,3	11,3	11,3	11,3	-	-	-	5,90	
	7	9	12	12	18	-	-	-	58	6,3	8,1	10,7	10,7	16,1	-	-	-	5,89	
	7	9	12	12	12	-	-	-	52	7,0	9,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	5,86	
	7	9	9	18	18	-	-	-	61	6,1	7,9	7,9	15,7	15,7	-	-	-	5,88	
	7	9	9	12	24	-	-	-	61	6,1	7,9	7,9	10,5	20,9	-	-	-	5,88	
	7	9	9	12	18	-	-	-	55	6,6	8,5	8,5	11,3	17,0	-	-	-	5,90	
	7	9	9	12	12	-	-	-	49	7,0	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,40	
	7	9	9	9	24	-	-	-	58	6,3	8,1	8,1	8,1	21,5	-	-	-	5,89	
	7	9	9	9	18	-	-	-	52	7,0	9,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	5,86	
	7	9	9	9	12	-	-	-	46	7,0	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	4,87	
	7	9	9	9	9	-	-	-	43	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,42	
	7	7	12	18	18	-	-	-	62	6,1	6,1	10,4	15,6	15,6	-	-	-	5,88	
	7	7	12	12	24	-	-	-	62	6,1	6,1	10,4	10,4	20,8	-	-	-	5,88	
	7	7	12	12	18	-	-	-	56	6,6	6,6	11,2	11,2	16,9	-	-	-	5,90	
	7	7	12	12	12	-	-	-	50	7,0	7,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	5,55	
	7	7	9	18	18	-	-	-	59	6,2	6,2	8,0	16,0	16,0	-	-	-	5,89	
	7	7	9	12	24	-	-	-	59	6,2	6,2	8,0	10,6	21,3	-	-	-	5,89	
	7	7	9	12	18	-	-	-	53	6,7	6,7	8,6	11,5	17,3	-	-	-	5,91	
	7	7	9	12	12	-	-	-	47	7,0	7,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,02	
	7	7	9	9	24	-	-	-	56	6,6	6,6	8,4	8,4	22,5	-	-	-	5,90	
7	7	9	9	18	-	-	-	50	7,0	7,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	5,55		
7	7	9	9	12	-	-	-	44	7,0	7,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	4,57		
7	7	9	9	9	-	-	-	41	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,11		
7	7	7	18	18	-	-	-	57	6,5	6,5	6,5	16,7	16,7	-	-	-	5,90		
7	7	7	12	24	-	-	-	57	6,5	6,5	6,5	11,2	22,3	-	-	-	5,90		
7	7	7	12	18	-	-	-	51	7,0	7,0	7,0	12,0	18,0	-	-	-	5,70		
7	7	7	12	12	-	-	-	45	7,0	7,0	7,0	12,0	12,0	-	-	-	4,72		
7	7	7	9	24	-	-	-	54	6,7	6,7	6,7	8,6	22,8	-	-	-	5,91		
7	7	7	9																

Combinação de Modelos

Multiflexível - 2 a 8 Ambientes

AOBG45LBT8

	Refrigeração																			Potência Elétrica (kW)
	Combinações das Unidades Internas									Capacidade Nominal (Btu/h)										
	Ambientes								Total	Ambientes										
1	2	3	4	5	6	7	8	1		2	3	4	5	6	7	8				
6 Ambientes	9	9	9	9	12	12	-	-	60	7,9	7,9	7,9	7,9	10,5	10,5	-	-	5,89		
	9	9	9	9	9	12	-	-	57	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	11,2	-	-	5,90		
	9	9	9	9	9	9	-	-	54	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	-	-	5,91		
	7	9	9	12	12	12	-	-	61	6,1	7,9	7,9	10,5	10,5	10,5	-	-	5,88		
	7	9	9	9	12	12	-	-	58	6,3	8,1	8,1	8,1	10,7	10,7	-	-	5,89		
	7	9	9	9	9	18	-	-	61	6,1	7,9	7,9	7,9	7,9	15,7	-	-	5,88		
	7	9	9	9	9	12	-	-	55	6,6	8,5	8,5	8,5	8,5	11,3	-	-	5,90		
	7	9	9	9	9	9	-	-	52	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	5,86		
	7	7	12	12	12	12	-	-	62	6,1	6,1	10,4	10,4	10,4	10,4	-	-	5,88		
	7	7	9	12	12	12	-	-	59	6,2	6,2	8,0	10,6	10,6	10,6	-	-	5,89		
	7	7	9	9	12	18	-	-	62	6,1	6,1	7,8	7,8	10,4	15,6	-	-	5,88		
	7	7	9	9	12	12	-	-	56	6,6	6,6	8,4	8,4	11,2	11,2	-	-	5,90		
	7	7	9	9	9	18	-	-	59	6,2	6,2	8,0	8,0	8,0	16,0	-	-	5,89		
	7	7	9	9	9	12	-	-	53	6,7	6,7	8,6	8,6	8,6	11,5	-	-	5,91		
	7	7	9	9	9	9	-	-	50	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	5,55		
	7	7	7	12	12	12	-	-	57	6,5	6,5	6,5	11,2	11,2	11,2	-	-	5,90		
	7	7	7	9	12	18	-	-	60	6,1	6,1	6,1	7,9	10,5	15,8	-	-	5,89		
	7	7	7	9	12	12	-	-	54	6,7	6,7	6,7	8,6	11,4	11,4	-	-	5,91		
	7	7	7	9	9	18	-	-	57	6,5	6,5	6,5	8,4	8,4	16,7	-	-	5,90		
	7	7	7	9	9	12	-	-	51	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	12,0	-	-	5,70		
	7	7	7	9	9	9	-	-	48	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	-	-	5,20		
	7	7	7	7	12	18	-	-	58	6,3	6,3	6,3	6,3	10,7	16,1	-	-	5,89		
	7	7	7	7	12	12	-	-	52	7,0	7,0	7,0	7,0	12,0	12,0	-	-	5,86		
	7	7	7	7	9	24	-	-	61	6,1	6,1	6,1	6,1	7,9	20,9	-	-	5,88		
	7	7	7	7	9	18	-	-	55	6,6	6,6	6,6	6,6	8,5	17,0	-	-	5,90		
	7	7	7	7	9	12	-	-	49	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	12,0	-	-	5,40		
	7	7	7	7	9	9	-	-	46	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	-	-	4,87		
	7	7	7	7	7	24	-	-	59	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	21,3	-	-	5,89		
	7	7	7	7	7	18	-	-	53	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	17,3	-	-	5,91		
	7	7	7	7	7	12	-	-	47	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	12,0	-	-	5,02		
	7	7	7	7	7	9	-	-	44	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	-	-	4,57		
	7	7	7	7	7	7	-	-	42	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	4,26		
7 Ambientes	7	9	9	9	9	9	9	-	61	6,1	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	-	5,88		
	7	7	9	9	9	9	12	-	62	6,1	6,1	7,8	7,8	7,8	7,8	10,4	-	5,88		
	7	7	9	9	9	9	9	-	59	6,2	6,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-	5,89		
	7	7	7	9	9	9	12	-	60	6,1	6,1	6,1	7,9	7,9	7,9	10,5	-	5,89		
	7	7	7	9	9	9	9	-	57	6,5	6,5	6,5	8,4	8,4	8,4	8,4	-	5,90		
	7	7	7	7	9	12	12	-	61	6,1	6,1	6,1	6,1	7,9	10,5	10,5	-	5,88		
	7	7	7	7	9	9	12	-	58	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	10,7	-	5,89		
	7	7	7	7	9	9	9	-	55	6,6	6,6	6,6	6,6	8,5	8,5	8,5	-	5,90		
	7	7	7	7	7	12	12	-	59	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	10,6	10,6	-	5,89		
	7	7	7	7	7	9	18	-	62	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,8	15,6	-	5,88		
	7	7	7	7	7	9	12	-	56	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	8,4	11,2	-	5,90		
	7	7	7	7	7	9	9	-	53	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	8,6	8,6	-	5,91		
	7	7	7	7	7	7	18	-	60	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	15,8	-	5,89		
	7	7	7	7	7	7	12	-	54	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	11,4	-	5,91		
	7	7	7	7	7	7	9	-	51	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	-	5,70		
	7	7	7	7	7	7	7	-	49	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	5,40		
8 Ambientes	7	7	7	7	7	9	9	9	62	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,8	7,8	7,8	5,88		
	7	7	7	7	7	7	9	9	60	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,9	7,9	5,89		
	7	7	7	7	7	7	7	12	61	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	10,5	5,88		
	7	7	7	7	7	7	7	9	58	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	5,89		
	7	7	7	7	7	7	7	7	56	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	5,90		

	Aquecimento																		
	Combinações das Unidades Internas									Capacidade Nominal (Btu/h)									Potência Elétrica (kW)
	Ambientes								Total	Ambientes									
1	2	3	4	5	6	7	8	1		2	3	4	5	6	7	8			
2 Ambientes	24	24	-	-	-	-	-	-	48	24,0	24,0	-	-	-	-	-	-	5,20	
	18	24	-	-	-	-	-	-	42	18,0	24,0	-	-	-	-	-	-	4,26	
3 Ambientes	18	18	24	-	-	-	-	-	60	15,8	15,8	21,1	-	-	-	-	-	5,89	
	18	18	18	-	-	-	-	-	54	17,1	17,1	17,1	-	-	-	-	-	5,91	
	12	24	24	-	-	-	-	-	60	10,5	21,1	21,1	-	-	-	-	-	5,89	
	12	18	24	-	-	-	-	-	54	11,4	17,1	22,8	-	-	-	-	-	5,91	
	12	18	18	-	-	-	-	-	48	12,0	18,0	18,0	-	-	-	-	-	5,20	
	12	12	24	-	-	-	-	-	48	12,0	12,0	24,0	-	-	-	-	-	5,20	
	12	12	18	-	-	-	-	-	42	12,0	12,0	18,0	-	-	-	-	-	4,26	
	9	24	24	-	-	-	-	-	57	8,4	22,3	22,3	-	-	-	-	-	5,90	
	9	18	24	-	-	-	-	-	51	9,0	18,0	24,0	-	-	-	-	-	5,70	
	9	18	18	-	-	-	-	-	45	9,0	18,0	18,0	-	-	-	-	-	4,72	
	9	12	24	-	-	-	-	-	45	9,0	12,0	24,0	-	-	-	-	-	4,72	
	9	12	18	-	-	-	-	-	39	9,0	12,0	18,0	-	-	-	-	-	3,81	
	9	9	24	-	-	-	-	-	42	9,0	9,0	24,0	-	-	-	-	-	4,26	
	7	24	24	-	-	-	-	-	55	6,6	22,7	22,7	-	-	-	-	-	5,90	
	7	18	24	-	-	-	-	-	49	7,0	18,0	24,0	-	-	-	-	-	5,40	
	7	18	18	-	-	-	-	-	43	7,0	18,0	18,0	-	-	-	-	-	4,42	
	7	12	24	-	-	-	-	-	43	7,0	12,0	24,0	-	-	-	-	-	4,42	
7	9	24	-	-	-	-	-	40	7,0	9,0	24,0	-	-	-	-	-	3,96		
4 Ambientes	12	12	18	18	-	-	-	-	60	10,5	10,5	15,8	15,8	-	-	-	-	5,89	
	12	12	12	24	-	-	-	-	60	10,5	10,5	10,5	21,1	-	-	-	-	5,89	
	12	12	12	18	-	-	-	-	54	11,4	11,4	11,4	17,1	-	-	-	-	5,91	
	12	12	12	12	-	-	-	-	48	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	-	5,20	
	9	12	18	18	-	-	-	-	57	8,4	11,2	16,7	16,7	-	-	-	-	5,90	
	9	12	12	24	-	-	-	-	57	8,4	11,2	11,2	22,3	-	-	-	-	5,90	
	9	12	12	18	-	-	-	-	51	9,0	12,0	12,0	18,0	-	-	-	-	5,70	
	9	12	12	12	-	-	-	-	45	9,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	-	4,72	
	9	9	18	24	-	-	-	-	60	7,9	7,9	15,8	21,1	-	-	-	-	5,89	
	9	9	18	18	-	-	-	-	54	8,6	8,6	17,1	17,1	-	-	-	-	5,91	
	9	9	12	24	-	-	-	-	54	8,6	8,6	11,4	22,8	-	-	-	-	5,91	
	9	9	12	18	-	-	-	-	48	9,0	9,0	12,0	18,0	-	-	-	-	5,20	
	9	9	12	12	-	-	-	-	42	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	-	4,26	
	9	9	9	24	-	-	-	-	51	7,0	9,0	9,0	24,0	-	-	-	-	5,70	
	9	9	9	18	-	-	-	-	45	9,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	-	4,72	
	9	9	9	12	-	-	-	-	39	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	-	3,81	
	7	18	18	18	-	-	-	-	61	6,1	15,7	15,7	15,7	-	-	-	-	5,88	
	7	12	18	24	-	-	-	-	61	6,1	10,5	15,7	20,9	-	-	-	-	5,88	
	7	12	18	18	-	-	-	-	55	6,6	11,3	17,0	17,0	-	-	-	-	5,90	
	7	12	12	24	-	-	-	-	55	6,6	11,3	11,3	22,7	-	-	-	-	5,90	
5 Ambientes	7	12	12	18	-	-	-	-	49	7,0	12,0	12,0	18,0	-	-	-	-	5,40	
	7	12	12	12	-	-	-	-	43	7,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	-	4,42	
	7	9	18	24	-	-	-	-	58	6,3	8,1	16,1	21,5	-	-	-	-	5,89	
	7	9	18	18	-	-	-	-	52	7,0	9,0	18,0	18,0	-	-	-	-	5,86	
	7	9	12	24	-	-	-	-	52	7,0	9,0	12,0	24,0	-	-	-	-	5,86	
	7	9	12	18	-	-	-	-	46	7,0	9,0	12,0	18,0	-	-	-	-	4,87	
	7	9	12	12	-	-	-	-	40	7,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	-	3,96	
	7	9	9	24	-	-	-	-	49	7,0	9,0	9,0	24,0	-	-	-	-	5,40	
	7	9	9	18	-	-	-	-	43	7,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	-	4,42	
	7	7	24	24	-	-	-	-	62	6,1	6,1	20,8	20,8	-	-	-	-	5,88	
	7	7	18	24	-	-	-	-	56	6,6	6,6	16,9	22,5	-	-	-	-	5,90	
	7	7	18	18	-	-	-	-	50	7,0	7,0	18,0	18,0	-	-	-	-	5,55	
	7	7	12	24	-	-	-	-	50	7,0	7,0	12,0	24,0	-	-	-	-	5,55	
	7	7	12	18	-	-	-	-	44	7,0	12,0	12,0	18,0	-	-	-	-	4,57	
	7	7	9	18	-	-	-	-	47	7,0	7,0	9,0	24,0	-	-	-	-	5,02	
	7	7	9	18	-	-	-	-	41	7,0	7,0	9,0	18,0	-	-	-	-	4,11	
	7	7	7	24	-	-	-	-	45	7,0	7,0	7,0	24,0	-	-	-	-	4,72	
7	7	7	18	-	-	-	-	39	7,0	7,0	7,0	18,0	-	-	-	-	3,81		

Multiflexível - 2 a 8 Ambientes

AOBG45LBT8

		Aquecimento																		
		Combinações das Unidades Internas								Capacidade Nominal (Btu/h)										Potência Elétrica (kW)
		Ambientes								Ambientes										
		1	2	3	4	5	6	7	8	Total	1	2	3	4	5	6	7	8		
5 Ambientes	Aquecimento	9	9	12	12	18	-	-	-	60	7,9	7,9	10,5	10,5	15,8	-	-	-	5,89	
		9	9	12	12	12	-	-	-	54	8,6	8,6	11,4	11,4	11,4	-	-	-	5,91	
		9	9	9	12	18	-	-	-	57	8,4	8,4	8,4	11,2	16,7	-	-	-	5,90	
		9	9	9	12	12	-	-	-	51	9,0	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,70	
		9	9	9	9	24	-	-	-	60	7,9	7,9	7,9	7,9	21,1	-	-	-	5,89	
		9	9	9	9	18	-	-	-	54	8,6	8,6	8,6	8,6	17,1	-	-	-	5,91	
		9	9	9	9	12	-	-	-	48	9,0	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	5,20	
		9	9	9	9	9	-	-	-	45	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,72	
		7	12	12	12	18	-	-	-	61	6,1	10,5	10,5	10,5	15,7	-	-	-	5,88	
		7	12	12	12	12	-	-	-	55	6,6	11,3	11,3	11,3	11,3	-	-	-	5,90	
		7	9	12	12	18	-	-	-	58	6,3	8,1	10,7	10,7	16,1	-	-	-	5,89	
		7	9	12	12	12	-	-	-	52	7,0	9,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	5,86	
		7	9	9	18	18	-	-	-	61	6,1	7,9	7,9	15,7	15,7	-	-	-	5,88	
		7	9	9	12	24	-	-	-	61	6,1	7,9	7,9	10,5	20,9	-	-	-	5,88	
		7	9	9	12	18	-	-	-	55	6,6	8,5	8,5	11,3	17,0	-	-	-	5,90	
		7	9	9	9	24	-	-	-	49	7,0	9,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,40	
		7	9	9	9	24	-	-	-	58	6,3	8,1	8,1	8,1	21,5	-	-	-	5,89	
		7	9	9	9	18	-	-	-	52	7,0	9,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	5,86	
		7	9	9	9	12	-	-	-	46	7,0	9,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	4,87	
		7	9	9	9	9	-	-	-	43	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,42	
		7	7	12	18	18	-	-	-	62	6,1	6,1	10,4	15,6	15,6	-	-	-	5,88	
		7	7	12	12	24	-	-	-	62	6,1	6,1	10,4	10,4	20,8	-	-	-	5,88	
		7	7	12	12	18	-	-	-	56	6,6	6,6	11,2	11,2	16,9	-	-	-	5,90	
		7	7	12	12	12	-	-	-	50	7,0	7,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-	5,55	
		7	7	9	18	18	-	-	-	59	6,2	6,2	8,0	10,6	16,0	-	-	-	5,89	
		7	7	9	12	24	-	-	-	59	6,2	6,2	8,0	10,6	21,3	-	-	-	5,89	
		7	7	9	12	12	-	-	-	53	6,7	6,7	8,6	11,5	17,3	-	-	-	5,91	
		7	7	9	12	12	-	-	-	47	7,0	7,0	9,0	12,0	12,0	-	-	-	5,02	
		7	7	9	9	24	-	-	-	56	6,6	6,6	8,4	8,4	22,5	-	-	-	5,90	
		7	7	9	9	18	-	-	-	50	7,0	7,0	9,0	9,0	18,0	-	-	-	5,55	
		7	7	9	9	12	-	-	-	44	7,0	7,0	9,0	9,0	12,0	-	-	-	4,57	
		7	7	9	9	9	-	-	-	41	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	4,11	
		7	7	7	18	18	-	-	-	57	6,5	6,5	6,5	16,7	16,7	-	-	-	5,90	
		7	7	7	12	24	-	-	-	57	6,5	6,5	6,5	11,2	22,3	-	-	-	5,90	
		7	7	7	12	18	-	-	-	51	7,0	7,0	7,0	12,0	18,0	-	-	-	5,70	
		7	7	7	12	12	-	-	-	45	7,0	7,0	7,0	12,0	12,0	-	-	-	4,72	
		7	7	7	9	24	-	-	-	54	6,7	6,7	6,7	8,6	22,8	-	-	-	5,91	
		7	7	7	9	18	-	-	-	48	7,0	7,0	7,0	9,0	18,0	-	-	-	5,20	
		7	7	7	9	12	-	-	-	42	7,0	7,0	7,0	9,0	12,0	-	-	-	4,26	
		7	7	7	9	9	-	-	-	39	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	-	-	-	3,81	
		7	7	7	7	24	-	-	-	52	7,0	7,0	7,0	7,0	24,0	-	-	-	5,86	
		7	7	7	7	18	-	-	-	46	7,0	7,0	7,0	7,0	18,0	-	-	-	4,87	
		7	7	7	7	12	-	-	-	40	7,0	7,0	7,0	7,0	12,0	-	-	-	3,96	
6 Ambientes	Aquecimento	9	9	9	9	12	12	-	-	60	7,9	7,9	7,9	10,5	10,5	-	-	-	5,89	
		9	9	9	9	9	12	-	-	57	8,4	8,4	8,4	8,4	11,2	-	-	-	5,90	
		9	9	9	9	9	9	-	-	54	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	-	-	-	5,91	
		7	9	9	12	12	12	-	-	61	6,1	7,9	7,9	10,5	10,5	-	-	-	5,88	
		7	9	9	9	12	12	-	-	58	6,3	8,1	8,1	10,7	10,7	-	-	-	5,89	
		7	9	9	9	9	18	-	-	61	6,1	7,9	7,9	7,9	15,7	-	-	-	5,88	
		7	9	9	9	9	12	-	-	55	6,6	8,5	8,5	8,5	11,3	-	-	-	5,90	
		7	9	9	9	9	9	-	-	52	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	5,86	
		7	7	12	12	12	12	-	-	62	6,1	6,1	10,4	10,4	10,4	-	-	-	5,88	
		7	7	9	12	12	18	-	-	59	6,2	6,2	8,0	10,6	10,6	-	-	-	5,89	
		7	7	9	9	12	18	-	-	62	6,1	6,1	7,8	7,8	10,4	15,6	-	-	5,88	
		7	7	9	9	12	12	-	-	56	6,6	6,6	8,4	8,4	11,2	11,2	-	-	5,90	
		7	7	9	9	9	18	-	-	59	6,2	6,2	8,0	8,0	8,0	16,0	-	-	5,89	
		7	7	9	9	9	12	-	-	53	6,7	6,7	8,6	8,6	8,6	11,5	-	-	5,91	
		7	7	9	9	9	9	-	-	50	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	5,55	
		7	7	7	12	12	12	-	-	57	6,5	6,5	6,5	11,2	11,2	11,2	-	-	5,90	
		7	7	7	9	12	18	-	-	60	6,1	6,1	6,1	7,9	10,5	15,8	-	-	5,89	
		7	7	7	9	12	12	-	-	54	6,7	6,7	6,7	8,6	11,4	11,4	-	-	5,91	
		7	7	7	9	9	18	-	-	57	6,5	6,5	6,5	8,4	8,4	16,7	-	-	5,90	
		7	7	7	9	9	12	-	-	51	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	12,0	-	-	5,70	
		7	7	7	9	9	9	-	-	48	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	-	-	5,20	
		7	7	7	7	12	18	-	-	58	6,3	6,3	6,3	6,3	10,7	16,1	-	-	5,89	
		7	7	7	7	12	12	-	-	52	7,0	7,0	7,0	7,0	12,0	12,0	-	-	5,86	
		7	7	7	7	9	24	-	-	61	6,1	6,1	6,1	6,1	7,9	20,9	-	-	5,88	
		7	7	7	7	9	18	-	-	55	6,6	6,6	6,6	6,6	8,5	17,0	-	-	5,90	
		7	7	7	7	9	12	-	-	49	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	12,0	-	-	5,40	
		7	7	7	7	9	9	-	-	46	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	-	-	4,87	
		7	7	7	7	7	24	-	-	59	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	21,3	-	-	5,89	
		7	7	7	7	7	18	-	-	53	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	17,3	-	-	5,91	
		7	7	7	7	7	12	-	-	47	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	12,0	-	-	5,02	
		7	7	7	7	7	9	-	-	44	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	9,0	-	-	4,57	
		7	7	7	7	7	7	-	-	42	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	4,26	
7 Ambientes	Aquecimento	7	9	9	9	9	9	9	-	61	6,1	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	-	5,88	
		7	7	9	9	9	9	12	-	62	6,1	6,1	7,8	7,8	7,8	7,8	10,4	-	5,88	
		7	7	9	9	9	9	9	-	59	6,2	6,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-	5,89	
		7	7	7	9	9	9	12	-	60	6,1	6,1	6,1	7,9	7,9	7,9	10,5	-	5,89	
		7	7	7	9	9	9	9	-	57	6,5	6,5	6,5	8,4	8,4	8,4	8,4	-	5,90	
		7	7	7																

Ferramenta

DESIGN SIMULATOR

Faça projetos no seu computador com facilidade usando o Design Simulator.

Faça desde a seleção de unidades internas e externas, alocação de controles e peças opcionais até o projeto dos sistemas de tubulação e fiação.


Tudo é facilitado usando os recursos integrados do programa.

Depois que seu projeto for desenvolvido, aproveite as funções de Exportação para obter facilmente listas de materiais, especificações de produtos, cálculos de refrigerante e muito mais. Ele exporta para os formatos Word, Excel ou Acrobat e agrupa os dados CAD relevantes para seu projeto.

Simulador de Design

Selecione modelos automaticamente

- Cada unidade pode ser configurada automaticamente inserindo as condições de desempenho, tipo e temperatura necessárias para cada unidade interna e depois arrastando e soltando na unidade externa.
- Os diagramas de tubulação e fiação podem ser criados automaticamente e é fácil definir ramificações, agrupamentos e opções.
- A quantidade adicional de carga de refrigerante é calculada automaticamente quando o comprimento do tubo é inserido.
- Também é fácil configurar os grupos de controladores.
- A lista de equipamentos, incluindo as informações do equipamento, é criada automaticamente.

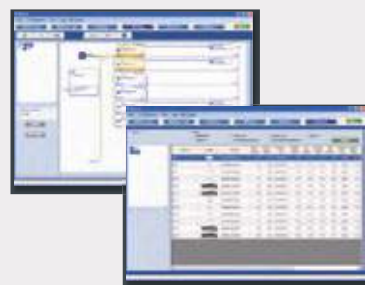

As informações específicas do seu projeto podem ser exportadas em vários formatos de arquivo.

- Formato do Word (rtf) (doc)
- Formato Excel (csv)
- Formato Acrobat (pdf)
- Formato CAD automático (DXF)
- Dados 2D (DXF)
- Dados 3D (RFA)



Peças Opcionais

Unidades de conexão

Caixa de distribuição

UTP-PB03A



Tipo 3 zonas

UTP-PB02A



Tipo 2 zonas

Tubo separador

UTP-SX248A



Tubo de líquido



Tubo de gás

Controles

Controle remoto central
UTY-DMMYM



Controle remoto com fio
UTY-RVNYM



Controle remoto simples
UTY-RSNYM



Outras

Kit grelha
UTG-UFYD-W

Para o tipo cassette compacto



Tampa da saída do ar
UTR-YDZB

Para o tipo cassette compacto

Fecha a saída de ar somente quando se usam 3 saídas de ar




Kit de entrada de ar externo (fresh air)
UTZ-VXAA

Para o tipo cassette compacto



Kit de isolamento para alta umidade
UTZ-KXGC

Para o tipo cassette compacto



Kit grelha Auto Louver
UTD-GXSA-W

(para ARBG09/12LLTA)

UTD-GXSB-W

(para ARBG18LLTA)

Para o tipo duto fino



Kit de comunicação
UTY-XCBXZ2

Para o tipo High Wall (ASBG07/09/12LMCA)



Unidade de sensor remoto
UTY-XSZX

Para o tipo duto fino


Nova comodidade pode ser

instalação do sensor remoto oferecida pela




Kit de controle externo
UTD-ECS5A

Para o tipo duto fino




Kit de conexão externa
UTY-XWZXZ3

Para AOBG45LBT8



Kit de conexão externa (para o aquecedor)
UTY-XWZXZ4

Para AOBG45LBT8



Para ter direito a garantia contratual, a instalação deve ser realizada por uma assistência credenciada Fujitsu.

Nota:

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique com o seu revendedor.
- As cores podem ser diferentes das cores reais, uma vez que este catálogo é um material impresso.
- As capacidades de refrigeração/aquecimento são baseadas nas seguintes condições.

Refrigeração	Temp. interna: 27°C BS/19°C BU Temp. externa: 35°C BS/24°C BU
---------------------	--

Aquecimento	Temp. interna: 20°C BS/15°C BU Temp. externa: 7°C BS/6°C BU
--------------------	--

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.



ISO 9001
Certificado número 01 100 79269



ISO 14001
Certificado número CNBJ312244-UK

Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.




ISO 9001
Certificado número 15917020073R5M



ISO 14001
Certificado número 15915E10020R4M

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.



ISO 9001
Certificado número 01 100 075229
ISO 14001
Certificado número 01 104 9245/01

FUJITSU GENERAL DO BRASIL

CAT: 0300-330-0000 (Custo de Ligação Local)
Seg. a Sex das 08h30 às 19h | Sáb. das 08h30 às 15h. Exceto Feriados.
www.fujitsu-general.com.br